

この度は「モイスNTデザイン」をお買い上げいただきありがとうございます。この施工説明書には、本製品を確実に施工をしていただくために、また長時間安全に使えるよう施工するために以下のことを必ずお守りください。この施工説明書は製品の廃棄時まで保管してください。

注意 下記の注意事項は、ケガや事故を防止するためのものですので必ずお守りください。

【使用上の注意】 ◎本製品は、建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工してください。
◎本製品は、内装用です。屋外には使用できません。◎本製品は、浴室など、高温多湿になる場所への施工は避けてください。

【取扱い上の注意】 ◎運搬・作業時には、保護手袋を着用してください。2名で前後の角部付近を持ち、本製品を垂直に立てて運んでください。
◎表面を強く擦ったり、引っかいたりすると、柄が欠落する恐れがありますのでご注意ください。
◎表面にテープ類(セロハンテープ・ガムテープ・市販の養生テープなど)、シール等を貼らないでください。剥がす際に色柄が欠落する恐れがあります。養生テープは、モイスNTデザイン専用養生テープ(低粘着タイプ)をお使いください。(下記参照)
◎施工・加工時には必要に応じて防じんマスク・保護手袋・保護メガネを着用してください。
◎粉じんの飛散に留意しながら取り扱ってください。 ◎取扱い後は、うがいおよび手洗いを励行してください。
◎使用する専用接着剤・専用プライマーには、有機溶剤が含まれているものがありますので、使用時には、十分換気するとともに、火気に十分ご注意ください。



二次元コードから製品SDSをご確認ください。

【施工上の注意】 ◎柄に上下方向性がありますので、複数並べて施工される際はご注意ください。 ◎柄パターンの連続性はありません。施工時には、仮並べの上、施工してください。 ◎下地種類や、留め付け方法は、施工分類チェック表を確認し行ってください。 ◎表面汚れ防止のため、新しい手袋を着用し、施工してください。 ◎下地材の含水率が高い材(グリーン材)などには、施工しないでください。モイスの高い吸水性により、下地材の水分が染み出し、変色する場合があります。 ◎投げたり、乱暴に取り扱ったりしますと、角部・表面を傷めることがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。 ◎エアネイラーを使用する場合、エアドレンを十分に抜いてください。エアドレンが、本製品に付着するとシミになる場合があります。

【保管上の注意】 ◎水がかからず、湿気の少ないところで保管してください。
◎木製パレット等床面からの湿気を防ぐことができ、平らな所へ平置してください。立掛けは行なわないでください。

【廃棄上の注意】 ◎廃棄する場合は「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」として適正に処理してください。または、調湿袋に詰めて湿気や臭い取りとして、有効にご活用いただくこともできます。

施工分類チェック表

工法下地	A. ボード下地接着工法				B. 木製下地柱直付け工法		C. 軽量鉄骨・鋼製(LGS)下地直付け工法	
	壁	天井	壁	天井	壁	天井	壁	天井
施工部位	せつこうボード 合板 ケイカル板等	せつこうボード 合板 ケイカル板等	—	—	—	—	—	—
固定方法	両面テープ・接着剤		両面テープ・接着剤		—	—	—	—
専用プライマー 塗布面	モイス裏面側	不要	要	要	—	—	—	—
留意点	*1/*5		*1/*5		*2/*3	*3/*4	—	

※1:910×910以上のサイズはモイスNT専用ビスの留め付けをおすすめします。
※1 下地はせつこうボード(推奨9.5mm以上)もしくは、ラワン合板(推奨5.5mm以上)、ケイカル板(推奨6.0mm以上・比重0.8以上)等のボードとしてください。下地の選定と構造の作製は、建築基準法や火災予防条例などの法令、法規に適合するように行ってください。また、下地には面段差がなく平面であることを確認してください。壁のボード下地として合板を使用する場合にはスーパーフィニッシュによる留め付けが可能です。 ※2 留め付けは、くぎ頭の目立ちにくいピンネイルおよびスーパーフィニッシュを推奨します。
※3 スーパーフィニッシュをご使用の場合は、くぎ頭が白いものを推奨します。(留め付け跡が目立ちにくくなります) ※4 ねじ留めの場合は、頭の目立ちにくい専用ねじ「モイスNT専用ビス」をご使用ください。一般ねじを選定する場合にはねじ頭部の色付け等仕上げ処理が必要となります。 ※「モイスNT専用ビス」:ビス頭浮きを防止する特殊形状のモイス専用ビスです。 ※5 両面テープ、接着剤、プライマーは気温5℃以上の環境下で使用してください。

モイスNT内装材留め付け資材(現場手配)

部品名	仕様	形状	材質	推奨メーカー	適用範囲
ピンネイル	長さ:25、30、35 径:φ0.6		鉄またはステンレス	マックス(株) (株)マキタ	木製下地(壁)
スーパーフィニッシュ	長さ:25、30、35 径:1.05 頭径:1.4×1.3		鉄またはステンレス	マックス(株) (株)マキタ	木製下地(壁・天井)

モイスNTデザイン専用養生テープ(現場手配)

部品名	仕様	形状	推奨メーカー	備考
カモイテープ「ミント」 壁紙・石膏ボード用	アクリル樹脂系紙テープ 18mm幅×18m巻 7巻/パック		カモ井加工紙株式会社 https://www.kamoi-net.co.jp/	・低粘着タイプの養生テープです。耐プライマー性に劣っているため、内装用としてご使用ください。 ・貼り置きは、短時間(24時間以内)にしてください。 ・剥がす際に色柄が欠落する恐れがあります。また、ゆっくりと剥がしてください。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間:9時~17時 ●アイカカタログセンター
TEL 052-409-1471


※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店での営業日は月~金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログサンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

SS-118-014-04 23.06.AD

モイスNT内装材 専用副資材 在庫品

品名	品番	梱包入数	備考
モイスNT専用ビス	NTA10	100本入り/梱包	モイスNT専用のビス 仕様 φ7×3.8×L24 形状 特殊ドリルねじ軽量鉄骨、LGS用 材質 ステンレス鋼 ビス白頭 ※ビス十字部の影などは目立ちますのでご注意ください。
専用接着剤 アイカエコエコボンド「カバパネル用」	GS-330	20本/ケース	変性シリコン系接着剤 オールプラスチック容器で分別廃棄が不要です。 標準施工量:2枚(3×8サイズ)/本 J A I A 4VOC基準適合 F★★★★
専用仮留めテープ(強粘着*1 両面テープ) *1 粘着力が強く、けい酸カルシウム板の施工に最適です。	ZA-38	40巻/ケース	アクリル樹脂系 両面テープ 1mm厚x20mm巾x15m巻 標準施工量:2枚(3×8サイズ)/巻 J A I A 4VOC基準適合 F★★★★
専用プライマー*2 *2:天井面(ボード下地接着工法のみ…左記施工分類参照)へのご使用やモイス自体へ荷重負荷がかかる場合、および、吹き抜け等で高さ3mを超える場合の壁面へのご使用の場合は、下地面(合板・ケイカル板等)、かつ、モイス裏面側に専用プライマーを塗布してください。※モイス裏面側にプライマー塗布した場合、調整性能が低下することがあります。	JW-900N(溶剤系) RA-900(水系)	2缶/ケース 1ヶ/ケース	ポリウレタン樹脂系 標準施工量:・せつこうボード下地の場合(モイス裏面側のみ塗布):6~8枚(3×8サイズ)/1kg缶 ・合板、ケイカル板下地等の場合(下地側+モイス裏面側 塗布):3~4枚(3×8サイズ)/1kg缶 塗布後、4時間から7日以内に施工してください。 J A I A 4VOC基準適合 F★★★★
			アクリル樹脂系 標準施工量:・せつこうボード下地の場合(モイス裏面側のみ塗布):18~20枚(3×8サイズ)/2kgポリ容器 ・合板、ケイカル板下地等の場合(下地側+モイス裏面側 塗布):9~10枚(3×8サイズ)/2kgポリ容器 養生期間:冬期=24時間以上 春秋期=12時間以上 夏期=6時間以上 塗布後、7日以内に施工してください。 J A I A 4VOC基準適合 F★★★★

施工ガイド

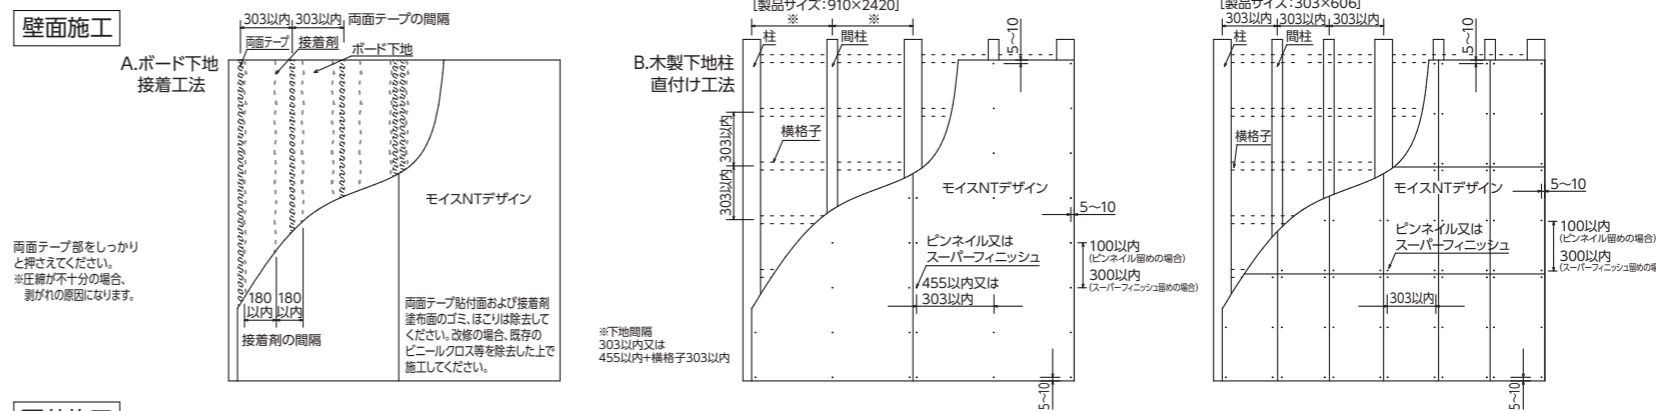


天井施工




モイスNTデザインの表面の見え方について

モイスは、天然素材を使用して、紙すきと同じ「抄造法」で作られています。そのため、仕上げ面の見え方が製品毎に異なります。ご理解の上、ご使用をお願いいたします。モイスNTデザインには、方向性があります。方向性を統一しないで施工すると意匠的に不具合が起きる可能性があります。モイスNTデザイン裏面に印刷された矢印の向きを揃えて施工してください。同一現場では、同一ロットをご使用いただくことを基本としてください。特に不足分等の追加分を施工する場合は、仮並べするなどして全体のバランスを確認後施工してください。

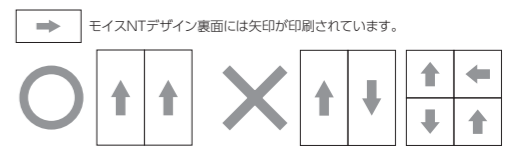


納まり図

①ジョイナー納まり

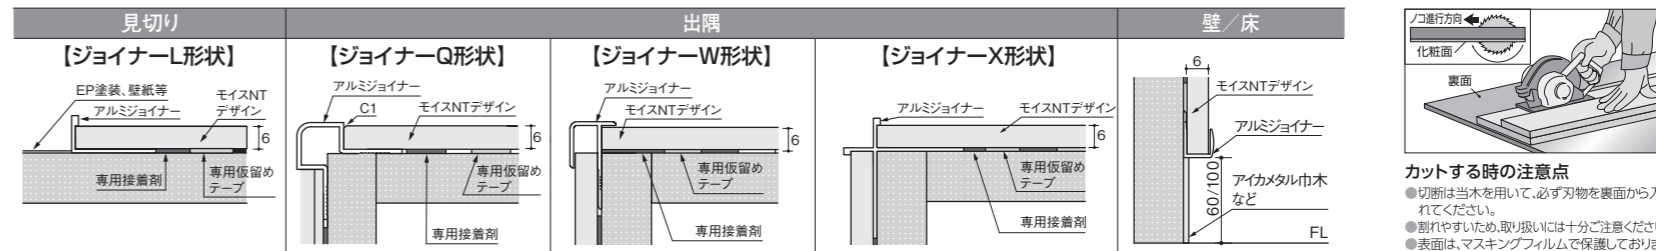


②突き付け納まり

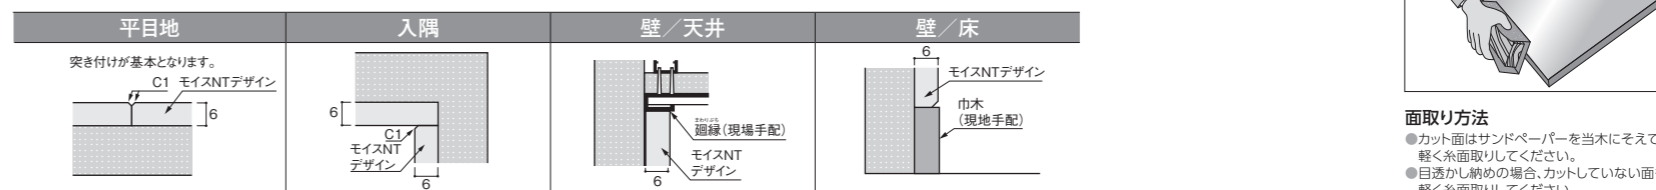


モイスNTデザインのカット・加工

下記の注意事項を遵守してカットしてください。



カットする時の注意点
●切断は当木を用いて、必ず刃物を表面から入れてください。
●割れやすいため、取り扱いは十分ご注意ください。
●表面は、マスキングフィルムで保護しておきましょう。キズ打跡には十分ご注意ください。



面取り方法
●カット面はサンドペーパーを当木にそえて軽く糸面取りしてください。
●目透かし納めの場合、カットしていない面も軽く糸面取りしてください。