


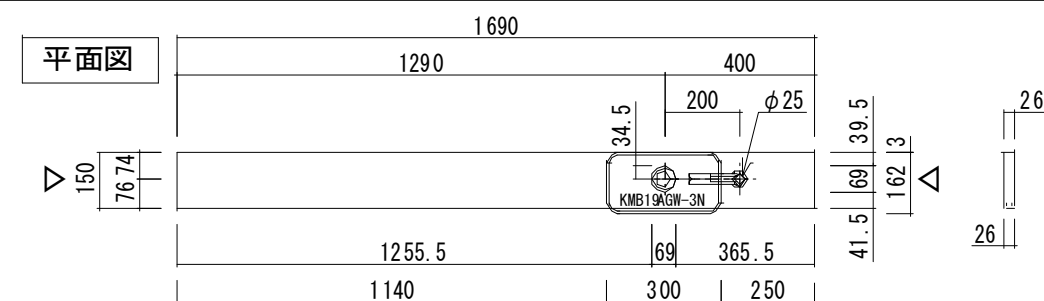
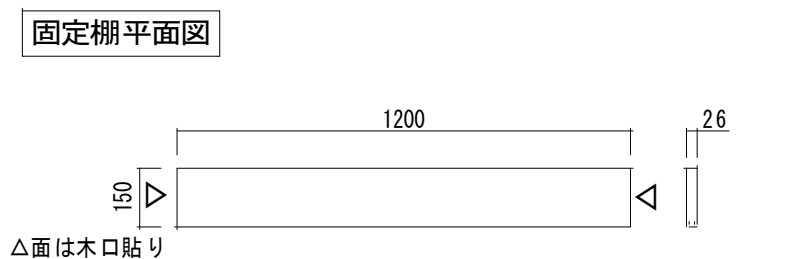
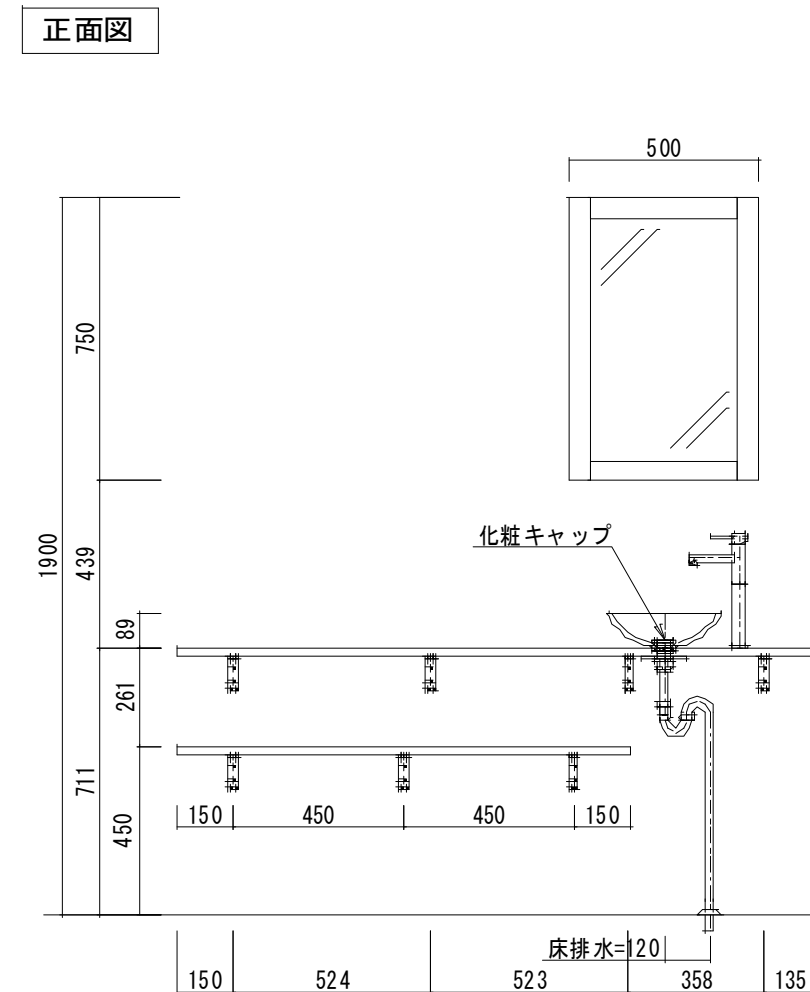


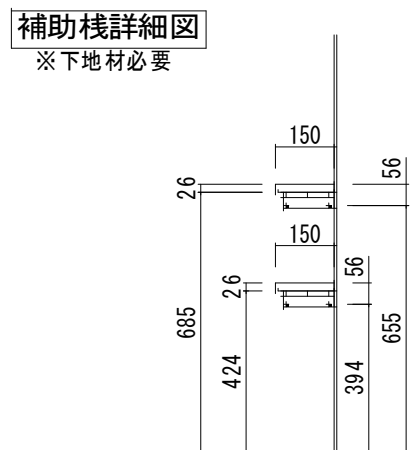


△面は木口貼り

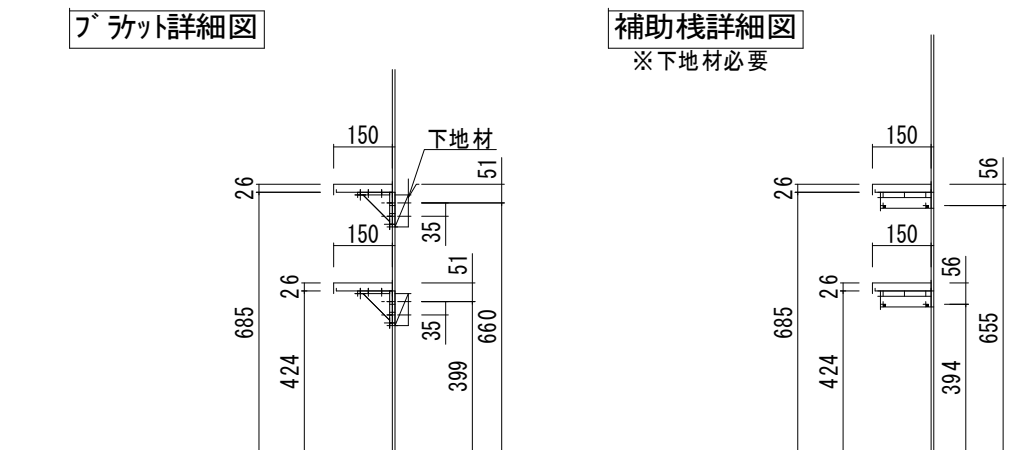

△面は木口貼り

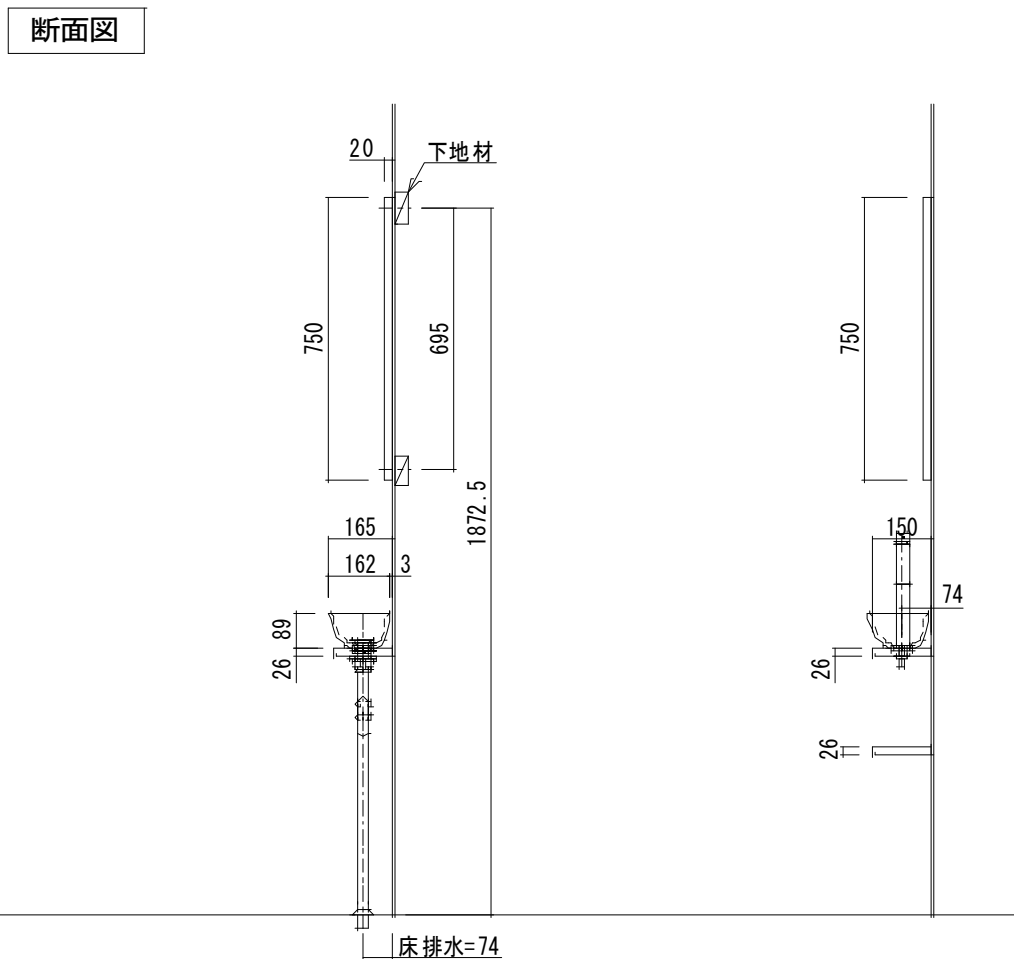



※下地材必要

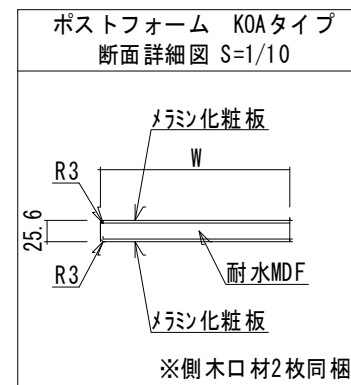

○仕様一覧		
基本情報	No	
	使用場所	Plan-01_R_ML054L
	数量	
	柄	XXA : メラミン柄指定
	カウンター	ポストフォームカウンター

※ 充分強度のある下地に適切な施工をしてください。
 ※ ブラケット取付部は、12mm以上の合板などの壁下地補強が必要です。
 ※ ブラケット位置は参考です。強度を保証するものではありません。
 カウンター裏面のボウル取付補助部材と干渉する場合は、現場にて強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。

◎ 給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

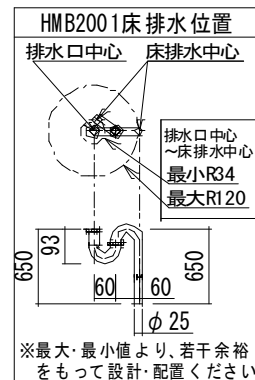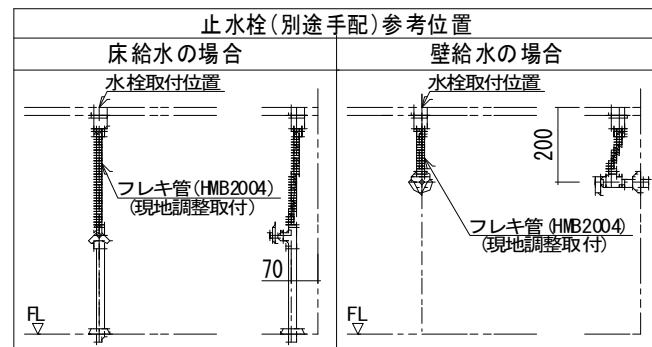

部材構成	部材	元品番	数量	特注内容
	カウンター	KOA1XXA400D014	1	JY-10185KN74
	ボウル	KMB19AGW-3N	1	
	排水金具	HMB2001	1	
	ボウル固定金具	HMB2003	1	
	化粧キャップ [°] (シルバ [°] -)	HMB3015	1	
	単水栓(シルバ [°] -)	ML054L	1	
	フレキ管	HMB2004	1	
	ブラケット(白)	KH-60SW	2	
	フレームミラー	YCGP950XX	1	JY-10185KN74
	固定下棚	KOA1512XXA4	1	JC-10245K