

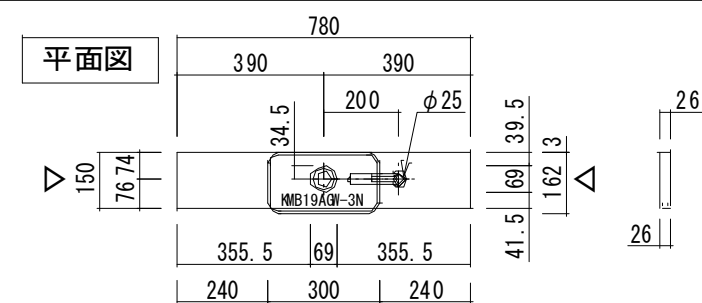
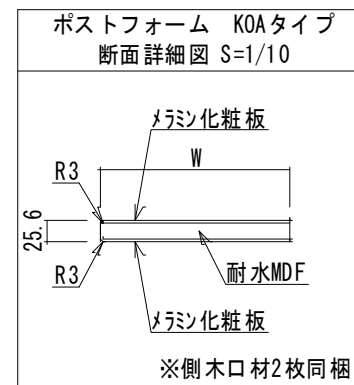
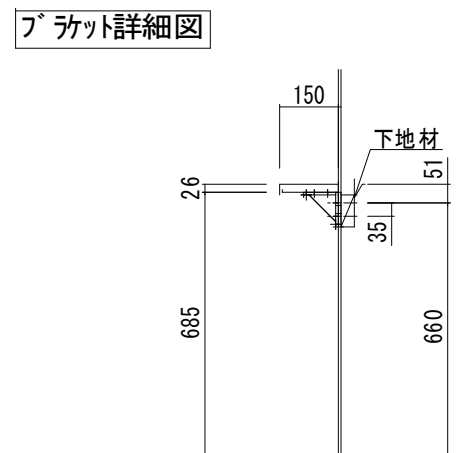


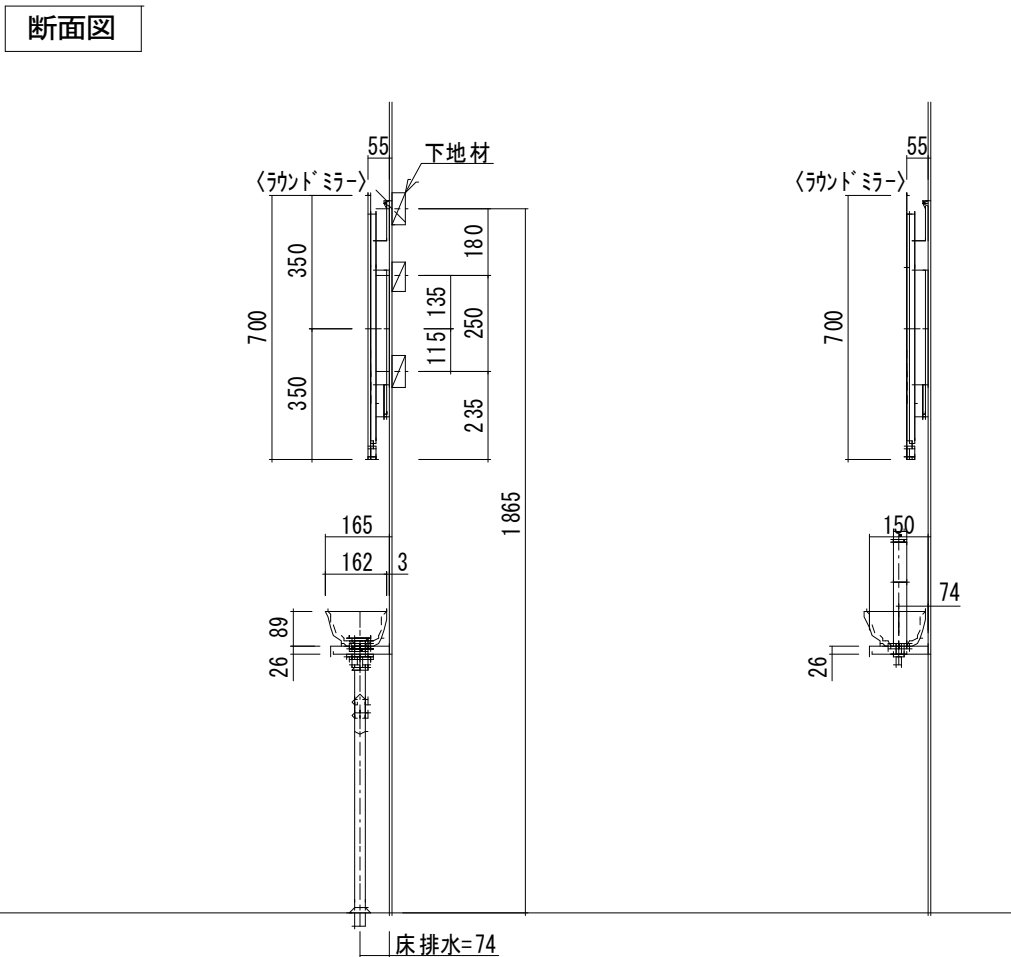

△面は木口貼り


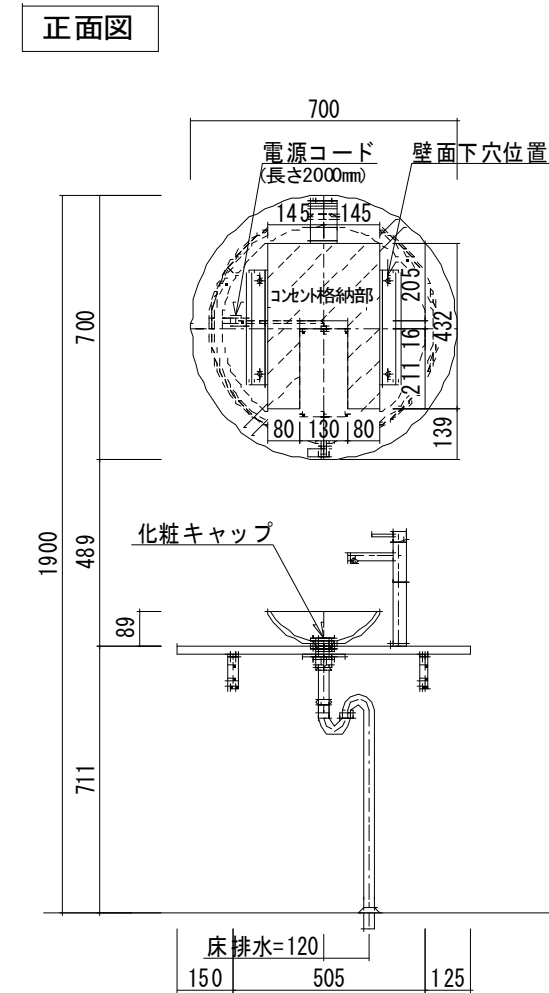


○仕様一覽

基本情報	No	
	使用場所	Plan-04_R_ML054L
	数量	
	柄	XXA：メラミン柄指定
	カウンター	ポストフォームカウンター

※ 充分強度のある下地に適切な施工をしてください。
 ※ ブラケット取付部は、12mm 以上の合板などの壁下地補強が必要です。
 ※ ブラケット位置は参考です。強度を保証するものではありません。
 カウンター裏面のボウル取付補助材と干渉する場合は、現場にて
 強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。

◎ 給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

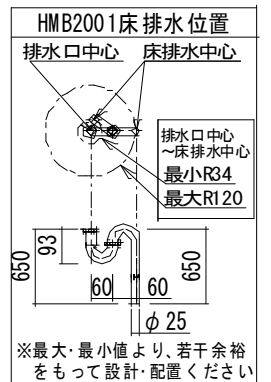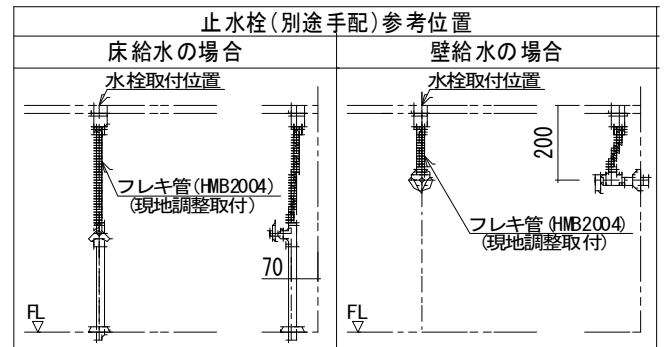

部 材 構 成	部 材	元 品 番	数 量	特 注 内 容
	カウンター	K0A1XXA400D0014	1	TJY10281KT89
	ボウル	KMB19AGW-3N	1	
	排水金具	HMB2001	1	
	ボウル固定金具	HMB2003	1	
	化粧キャップ [°] (シルバー)	HMB3015	1	
	単水栓(シルバー)	ML054L	1	
	フレキ管	HMB2004	1	
	ブラケット(白)	KH-60SW	1	
	LED付フレームミラー	YCGP971S	1	