


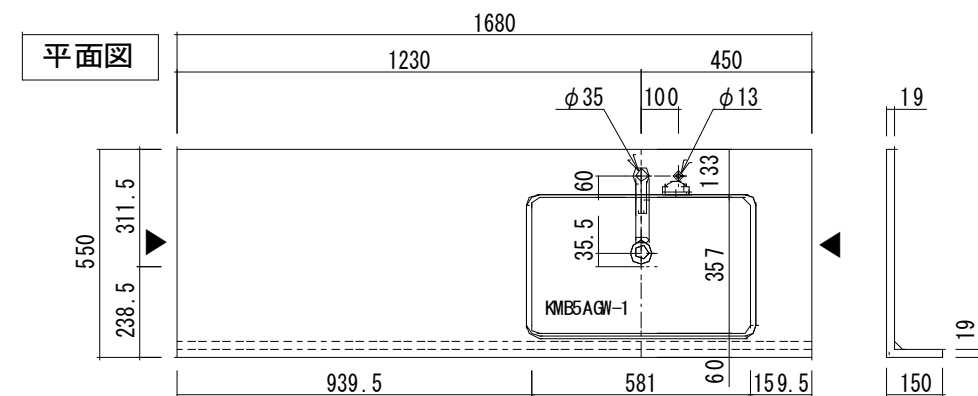
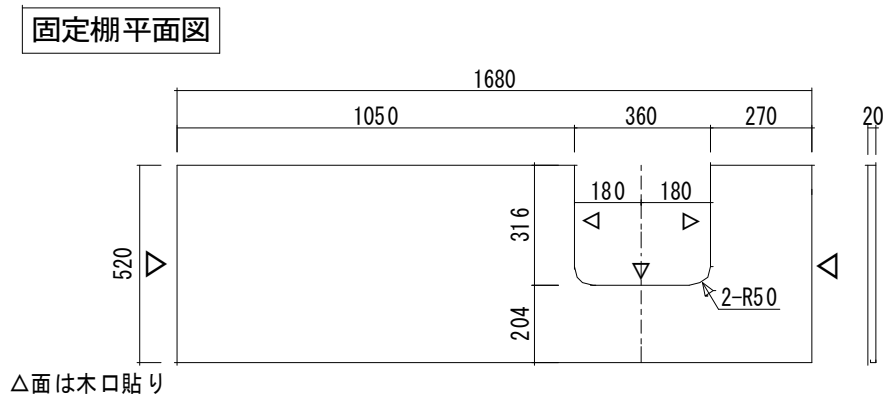
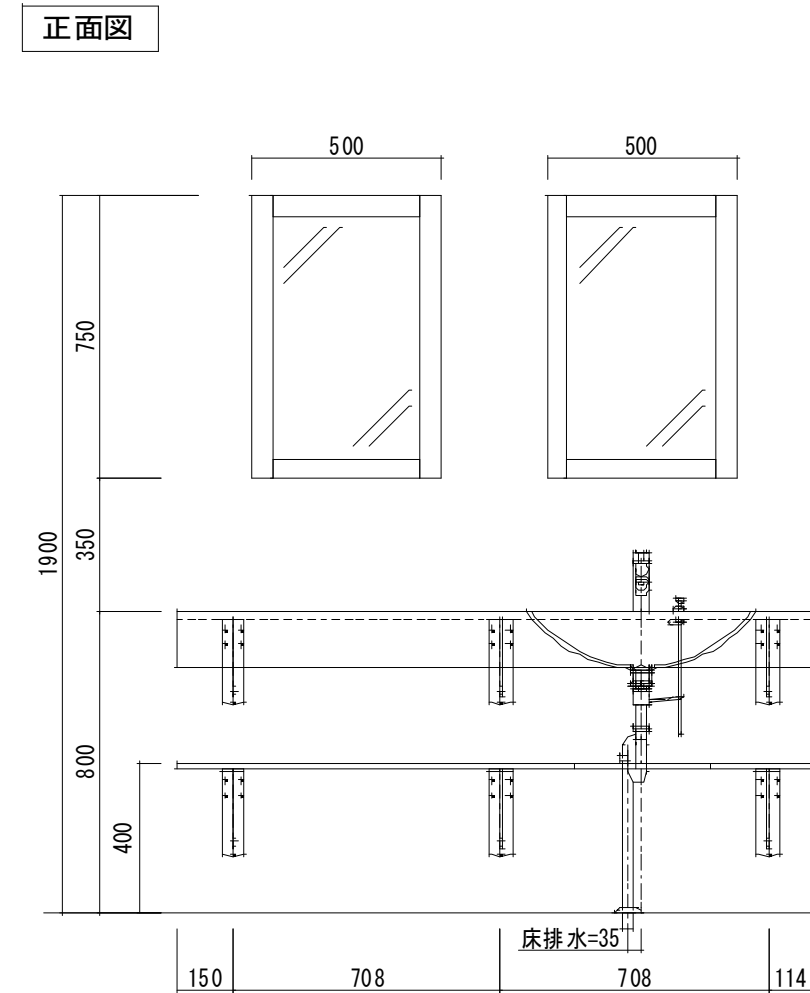


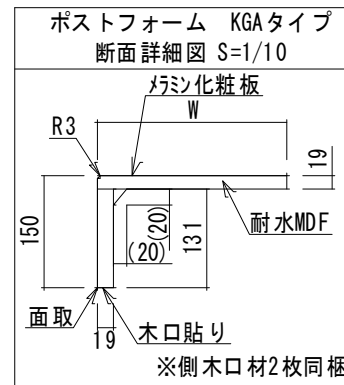

▲面は棧付け共貼り

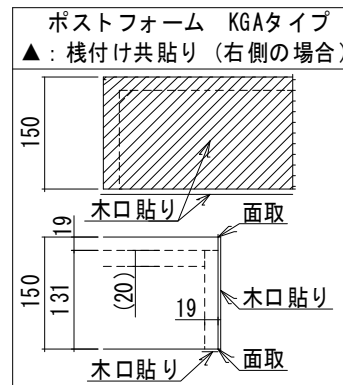

△面は木口貼り




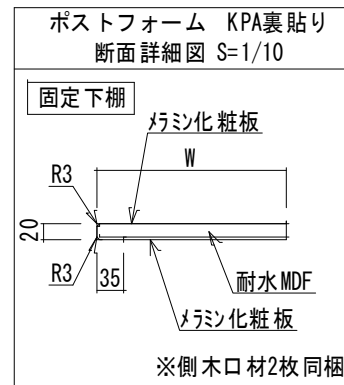


○仕様一覧

基本情報	No	
	使用場所	Plan01
	数量	
	柄	XXA : メラミン柄指定
	カウンター	ポストフォームカウンター

※ 充分強度のある下地に適切な施工をしてください。
 ※ ブラケット取付部は、12mm以上の合板などの壁下地補強が必要です。
 ※ ブラケット位置は参考です。強度を保証するものではありません。
 カウンター裏面のボウル取付補強部材と干渉する場合は、現場にて強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。

◎給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

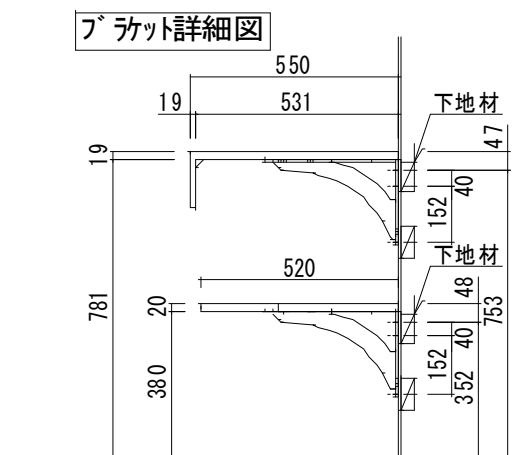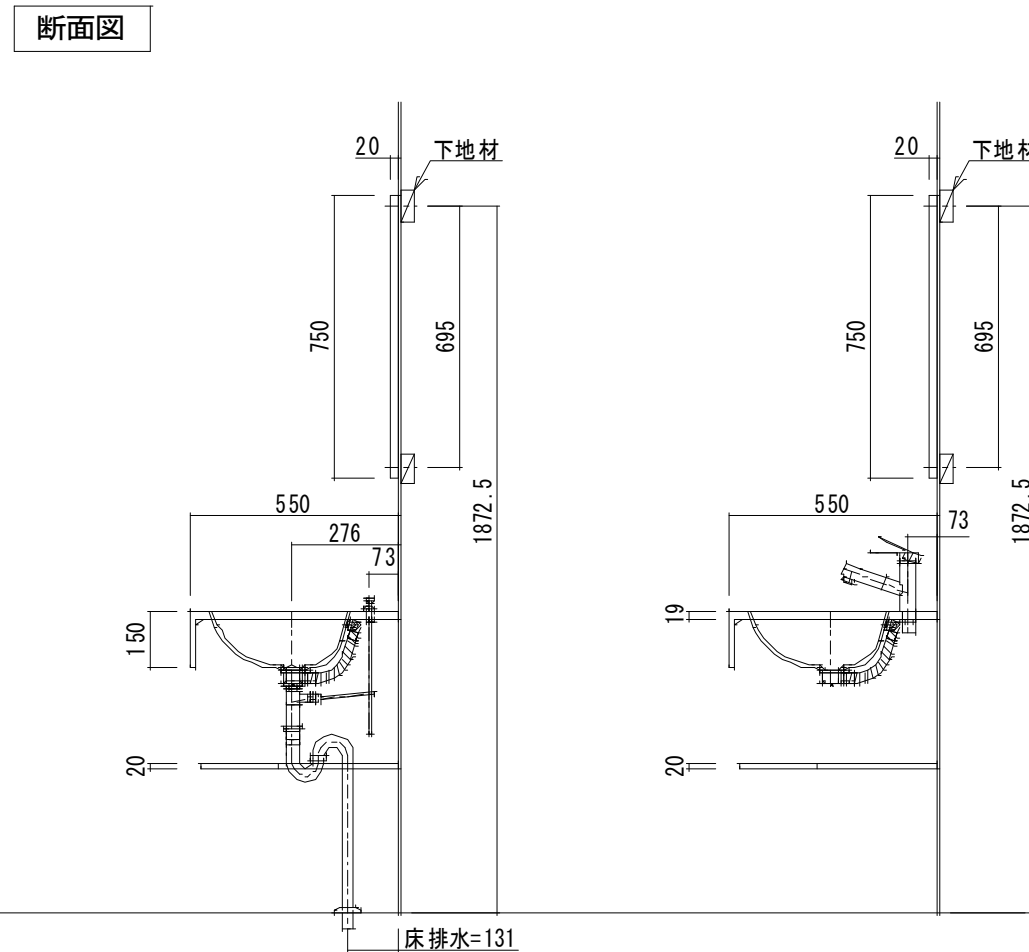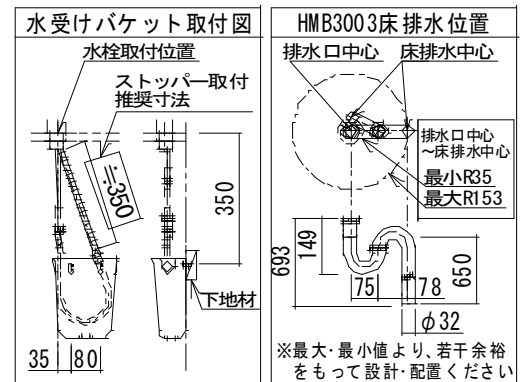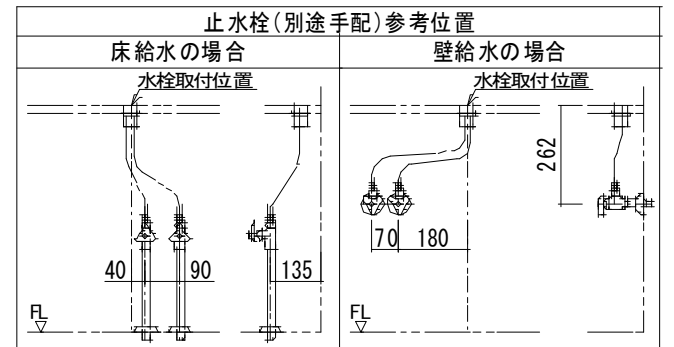

部 材 構 成	部材	元品番	数量	特注内容
	カウンター	KG1TXXA07UA1017	1	K-6000KN
	排水金具	HMB3002H	1	
	排水金具	HMB3003	1	
	混合水栓	K37531EJV-MDP	1	
	水受けパケット	H790-88	1	
	ブラケット	KH-341WA2	3	
	固定下棚	KPA1XXARKA4	1	TJY460K
	フレームミラー	YCGP950XX	1	TJY460K
フレームミラー	YCGP950XX	1	TJY460K	