

AICA

ジョリパットの改修には

ジョリパット フレッシュ

色あせしにくい
高耐候タイプが
新登場!

JQ-820

ジョリパットフレッシュ

JQ-800 **スタンダードタイプ**

ジョリパットフレッシュクール

JQ-810 **遮熱タイプ**

ジョリパットフレッシュ[∞] (インフィニティ)

JQ-820 **高耐候タイプ**



高耐候性


ジョリパットフレッシュ[∞] **JQ-820**

紫外線による塗膜の劣化を抑え、改修後の美観がさらに長持ちします。



促進耐候性試験

強力な紫外線を照射し塗膜を促進劣化させる試験

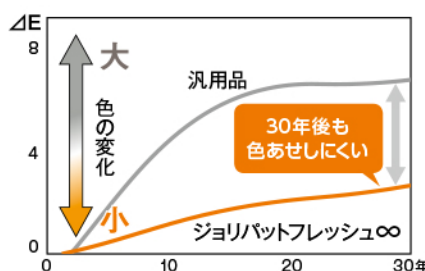

【試験条件】

照度:100±5mW/cm²、
温度:63℃、湿度:50%
50時間≒1年相当として試験

※ΔE:初期からの色の変化を数値化したもの。大きいほど色の変化が大きい。

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

共通性能

基本の特長3つ

ジョリパットの風合いを残したまま、ローラーで簡単に施工できる改修用塗材です。


ジョリパット独自の風合いを活かした外壁のリフォームができます。



ジョリパットフレッシュ
砂壁状の風合いの上質な仕上がりで、ジョリパットの質感を蘇らせます。

低汚染アクリル樹脂塗料
塗料特有のテカリの有る仕上がりで、ジョリパットの質感を損ないます。

高親水性塗膜により、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。



高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

(ご注意) 汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した塗材により異なります。

耐候性の良い樹脂を使用して塗膜の耐久性を向上しています。



促進耐候性試験結果(スーパーUV500時間照射)



JQ-800 プラス 遮熱性 ジョリパットフレッシュに遮熱効果機能をプラス!

JQ-810 ジョリパットフレッシュクール

外気の熱を遮断して、室内の温度上昇を抑えます。

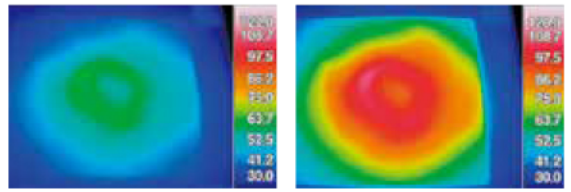

ジョリパットフレッシュクール

汎用塗料

	荷姿	成分	施工可能な下地	施工できない下地	設計価格(材工込み)
JQ-800	20kg/丸缶	水系アクリルシリコーン樹脂	●ジョリパットアルファ/JP-100 ●ジョリパットネオ/JQ-650・JQ-700 ●ジョリパット∞/JQ-620	シリコン樹脂系 フッ素系樹脂塗膜 単層弾性塗膜	●2,400円/m ² [300m ² 基準] ※足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は別途
JQ-810	20kg/丸缶	水系アクリルシリコーン樹脂	●ジョリパット∞/JQ-620 ●ジョリコート/JWC-25・JWC-55・JWC-70X ・アクリル樹脂系塗膜・ポリウレタン樹脂系塗膜・アクリリシソ ・弾性リシン・シリカリシンなど	タイル・しっくい・土壁 塗装サイディング 鉄 など	●3,000円/m ² [300m ² 基準] ※足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は別途
JQ-820	20kg/丸缶	水系アクリルシリコーン樹脂			●3,000円/m ² [300m ² 基準] ※足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は別途

ジョリパットクリーンマジック ジョリパット専用 水性光触媒トップコート

ジョリパットフレッシュシリーズによる改修と合わせて施工することで、いつまでも美しい外観を保ちます。

ジョリパットクリーンマジックは、光触媒機能で付着した汚れを分解するジョリパット専用のトップコート。超親水化により、さらに汚染防止機能が高まります。

ジョリパットクリーンマジック
品番: JC-500
荷姿: ダンボール入り/10kg セット
専用プライマー: 5kg×1
光触媒トップコート: 5kg×1
添加剤: 30g×2



汚染性比較(雨すじ試験結果)



(ご注意) 汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター TEL(052)409-1471

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。 TEL(0120)525-100

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて FAX(052)380-7621

アイカ塗板センター TEL(052)380-7151

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSの一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。
- また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を問いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物は相違することがあります。

- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜き価格です。
- このカタログに掲載されている設計価格(材工込)の工事部分は弊社にて推測したものです。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

