

AICA

土木建築用接着剤

JOLYSEAL

陶磁器質タイル張用エポキシ樹脂接着剤

JIS A 5548 F★★★★

ジョリシール JB-75KYW

ジョリシールJB-75KYWは、常温硬化型エポキシ樹脂接着剤。陶磁器質タイルとコンクリートの接着に使用し、接着性、作業性が良好です。

用途

- コンクリート・モルタル下地と陶磁器質タイルの接着剤

特徴

- クシ目ゴテの塗布作業性良い
- パテ状でタイルのズレ落ちがない



◆梱包容量

20kgセット (主剤：10kg、硬化剤：10kg)




◆性状

外観	主剤 硬化剤 混合物	白色パテ状 黒色パテ状 灰色パテ状
主成分	主剤 硬化剤	エポキシ樹脂 ポリアミドアミン 変性脂環式ポリアミン
配合比	主剤：硬化剤	1：1 (重量比)
可使時間	60分/20℃	
硬化	初期 18時間	実用 2日 完全 7日
比重	1.7±0.1	

※上記数値は、規格値ではありません。

◆施工方法

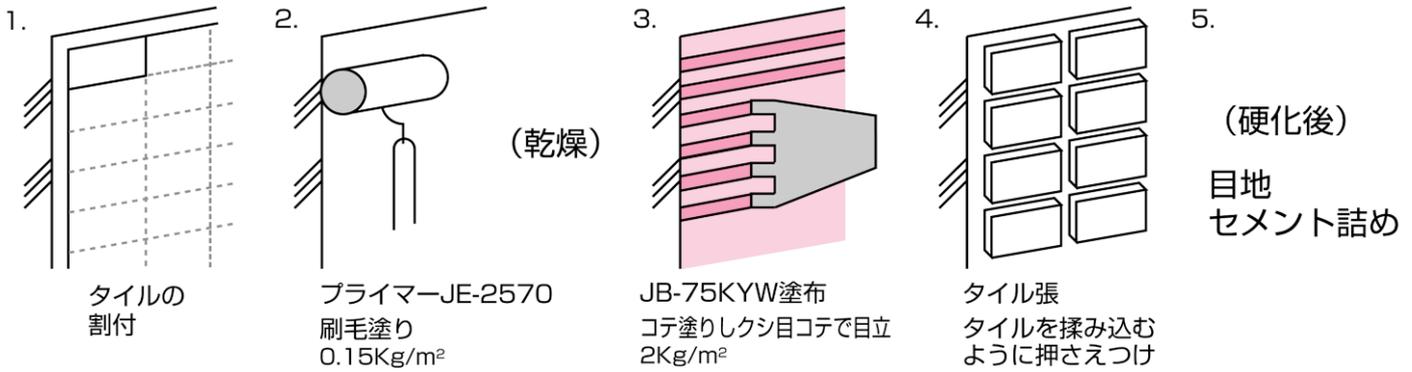

注意点 下地コンクリートは乾燥させて下さい。
 プライマーJE-2570は溶剤を含んでいます。
 クシ目コテは専用コテを使用して下さい。

◆ジョリシールJB-75KYWの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値	測定値	
貯蔵安定性	JIS A5548	—	著しい変化の無いこと	変化無し	
混練確認の容易性	JIS A5548	—	明瞭であること	明瞭	
ずれ抵抗性	JIS A5548	—	ずれが生じ無いこと	ずれ無し	
接着強さ	標準	JIS A5548	N/mm ²	0.6以上	3.5
	温水	JIS A5548	N/mm ²	0.4以上	2.8
	熱劣化	JIS A5548	N/mm ²	0.4以上	1.9
	低温硬化	JIS A5548	N/mm ²	0.4以上	2.9
	アルカリ水中	JIS A5548	N/mm ²	0.4以上	2.9
	凍結・融解	JIS A5548 準拠(※)	N/mm ²	0.4以上	3.0
耐熱性	JIS A5548	—	60℃、24時間4.5kgのおもりで安定していること	落下せず安定	

※水中 20℃ 8時間 30サイクル後
 気中 -20℃ 16時間

◆注意点

- 下地コンクリートは乾燥させて埃・排煙等の付着物をサンディング処理して除去して下さい。
- 下地コンクリート躯体に伸縮目地が無い場合は設置して下さい。
- 下地コンクリート躯体にひび割れがあり、伸縮している場合は硬質の接着剤であるジョリシールJB-75KYWでは追従できず接着したタイルが剥離することがあります。
- 結露すると接着性が悪くなりますので施工は避けて下さい。
 結露は気温より下地コンクリートが低い温度で湿度の高い梅雨時期に発生しやすく、山岳トンネルには特に注意して下さい。
 (結露の影響を試験貼りで確認する場合は接着剤を塗布して30分以上置いて) (接着剤表面に結露するようにしてからタイルを貼ってください。)

安全上のご注意

法規制

(1) 消防法

A (主剤) ・ B (硬化剤) とも下記の通りです。

火気厳禁

指定可燃物

可燃性固体類

記載の内容やデータは、当社の試験研究および調査によるもので、十分信頼しえるものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を保証するものではありません。また、使用目的、使用条件により相違する場合がありますのであらかじめご需要家各位で試験等のご確認をお願いいたします。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
 ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
 OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

本社 / 愛知県清須市西堀江2288番地
 東京本社 / 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号
 化成品カンパニー

■代理店

化成品・化粧板・住器建材・機能材料

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968	新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597	四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067	松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325	福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419	名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058	鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422	静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453	沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847	金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608	
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087	大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814	
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190	神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326	東京ショールーム ☎(03)6770-2012
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185	京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771	名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752	広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817	大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271	岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508	福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

アイカ問合せセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

FAX (052)409-1526

アイカカタログセンター
 TEL (052) 409-1471

☎ (0120)525-100 TEL (052)409-8313 FAX (052)409-1482

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。

D225E 17.06.1S.T