

AICA

「コンクリートのひび割れを素早く補修」

ひび割れ補修材
ジョリシール JB-CM
クラックメンテ



イメージ PHOTO

ガンタイプで
使いやすい!



荷姿

【クラックメンテ (JB-CM) セット内容】

- アルミパウチ 2袋 (アルミパウチ内容物 40g 樹脂入りシリンジ 3本 シリカゲル)
- 洗浄用ピン 1本
- 先端用シリコンゴム 2個
- シリンジジョイント 2個



※クラックメンテ専用ガン (JB-CMG) は別売りとなります。

早い

簡単

スムーズ

特長


- ガンタイプなので軽く握るだけでスムーズに塗布できます。
- 計量・混合手間もなく、作業後のメンテナンスも不要です。
- ひび割れにしっかり充填し強い接着性を発揮します。

用途

- コンクリートのひび割れ補修
- ジョリパット等の塗装面のひび割れ補修 (下地コンクリート)

ジョリシール クラックメンテ JB-CM

■ 施工手順 (ひび割れ幅0.3mm～2.5mmが使用可能な目安)

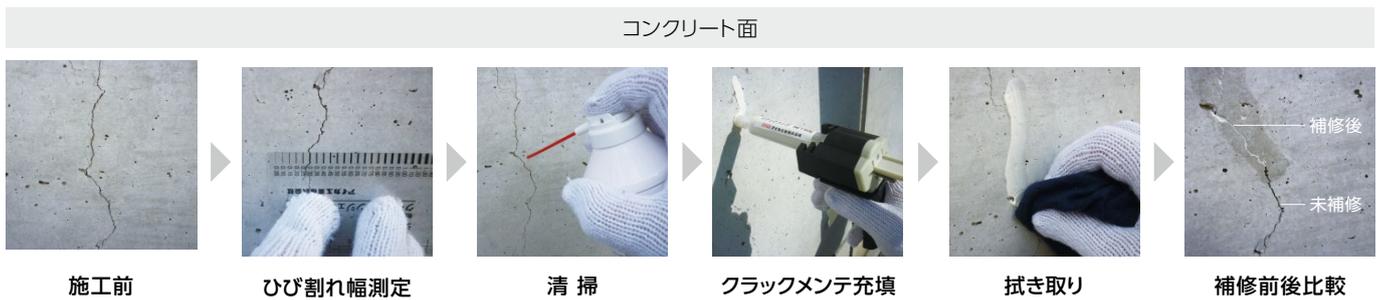

■ 特長

- 1液タイプで、計量、混合の手間なしに軽く握るだけでスムーズに塗布可能。
- 手間のかかるUカット、Vカットが不要。
- 弾性タイプでひび割れ追従性が良好。
- ノンプライマーで接着性も良好。
- 低臭気。

■ 使用量目安

ひび割れ幅1mmで深さ10mmまで充填された場合 ⇒約3m/本

※使用状況により使用量は異なりますのでご注意ください。

■ 性状

主成分	変成シリコン樹脂 及び変成エポキシ樹脂
外 観	白色ペースト状
粘 度	400Pa-s/23℃
比 重	1.25
表面乾燥時間(目安)	約3時間(23℃、50%)

※上記数値は、代表値であり規格値ではありません。

基礎改修時のひび割れ補修にも最適です。

見逃しがちな基礎部分もしっかり簡単にキレイに改修できます。



■ 物性値

引張強度(MPa)	JIS K 6251に準ずる	2.2
引張伸び率(%)		113
接着強さ(MPa)	標準	7.3
	低温	8.2
	湿潤	3.4
	乾湿繰り返し	6.6
引張せん断(MPa)	JIS K 6850に準ずる	1.7
硬 度(HDA)	JIS K 7215に準ずる	61

※上記数値は、代表値であり規格値ではありません。

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 共通項目 ● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成品カンパニー

ホームページアドレス

<http://www.aica.co.jp/>



■代理店

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968 | 新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597 | 四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592 |
| 仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067 | 松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325 | 福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282 |
| 盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419 | 名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058 | 鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515 |
| 福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422 | 静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453 | 沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372 |
| 東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847 | 北陸 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608 | |
| 横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087 | 大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814 | |
| 埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190 | 神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326 | 東京ショールーム ☎(03)6770-2012 |
| 千葉 ☎(043)382-4311 FAX(043)382-4312 | 京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771 | 名古屋ショールーム ☎(052)757-1056 |
| 宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752 | 広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817 | 大阪ショールーム ☎(06)6265-6828 |
| 北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)322-2271 | 岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508 | 福岡ショールーム ☎(092)474-1164 |

カタログ、サンプル帳のご請求は
ホームページまたはFAXにて

●商品のお問い合わせ先

●塗板見本のご請求先

ホームページ: www.aica.co.jp

アイカ問合せセンター ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

アイカ塗板センター

FAX (052)409-1526 アイカカタログセンター TEL (052)409-1471

☎(0120)525-100 TEL (052)409-8313 FAX(052)409-1482

TEL (052)380-7151 FAX(052)380-7621

D257B 19.07.3S.AD

※問合せセンター・カタログセンター・アイカ塗板センターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く土日祝休)です。ホームページからの当日出荷ご依頼時の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。