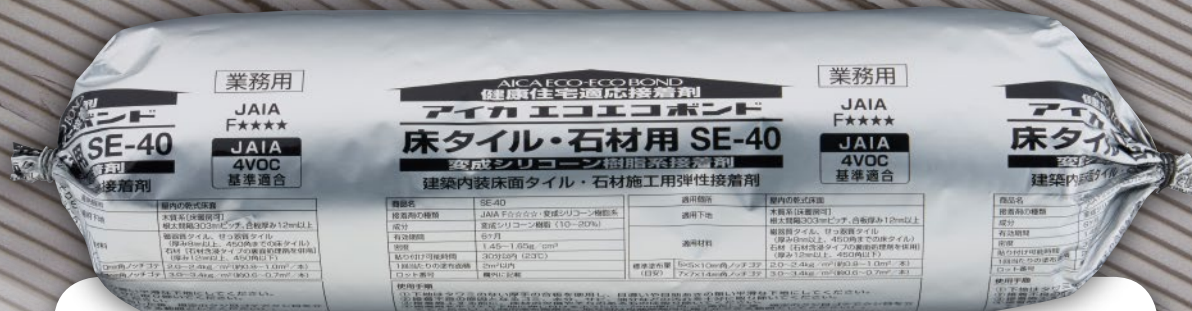


程よい粘度で塗りやすい。

床に最適!

接着剤に秘策アリ 現場力UP

**アイカエコボンド**
 建築内装床面タイル・石材施工用弾性接着剤
 変成シリコン樹脂系接着剤
SE-40 床タイル・石材用

内装施工の現場能率が飛躍的に向上します。

適用箇所 屋内の乾燥した床面

適用下地 木質系【床暖房可】、コンクリート、モルタル
 (根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上)
 ※本製品には防水性はありません

適用材料

- ・磁器質タイル、せっ器質タイル
(厚み8mm以上、450mm角まで)
- ・石材【石材含浸タイプの裏面処理材を併用】
(厚み12mm以上、450mm角まで)

- 色 調: グレー
- 荷 姿: 2kg×9本 アルミパック入/ダンボールケース入
- 標準使用量
 - ・5mmクシ目ゴテ 2.0~2.4kg/m² (0.8~1.0m²/本)
 - ・7mmクシ目ゴテ 3.0~3.4kg/m² (0.5~0.6m²/本)
- 張り付け可能時間: 30分以内 (23℃)




アイカエコエコボンド 床タイル・石材用 SE-40

性 状

SE-40	
外観	グレー色マスチック状
主成分	変成シリコン樹脂
粘度 (Pa・s/23℃)	400
T I	4.1
張り合わせ可能時間 (目安)	30 分 (23℃)

※物性値は測定値であり保証値ではありません。

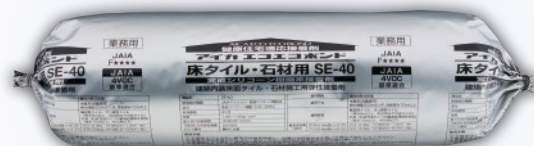

使用方法

- ① 下地はコンクリート、モルタルまたはタワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地隙の無い平滑な下地にしてください。
- ② 接着不良の原因となるゴミ、水分、サビ、油分などの汚れを十分に取り除いてください。
- ③ 接着施工する前に、床材の欠損や反りのあるものは取り除いてください。
- ④ 接着剤を平ゴテで下地に押し付けるように5～7mm 厚に均一に塗布した後、規定のクシ目ゴテでクシ目を立ててください。(1回の塗布面積は、張り付け可能時間以内に施工ができる範囲としてください。)
※クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更してください。
- ⑤ クシ目を立てた後はすみやかに仕上げ材の張り付けを開始し、張り付け可能時間以内に張り終えてください。
- ⑥ 叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにしてください。
- ⑦ 夏季は1 日以上、冬季は3 日以上水が掛からないように養生してください。目地詰めは、接着剤が完全に硬化してから行ってください。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●アイカカタログセンター ●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL<052>409-1471 FAX<0120>525-100 TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。

また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)

- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

DW354D 20.10.AD