



**オールプラスチック容器で
分別廃棄不要！**

※実際の廃棄に関しては、廃棄物処理及び清掃に関する法律、都道府県条例等を確認ください。もしくは、許可を受けた処理業者に委託してください。

アイカエコエコボンド GS-330

変成シリコーン樹脂系接着剤

屋内の壁面パネル・天井施工に最適!!

POINT !

押し出し性、
大幅改善！

樹脂タレも
少なく、
作業性UP

強度、弾性力
もUP！

有効期限も
1年に延長！

- 主用途：屋内の壁面パネル、天井施工（各種法令、法規に従って施工してください。）
- 荷 姿：333mlカートリッジ×10本×2ケース/PPバンド掛け
- 標準塗布量：化粧けい酸カルシウム板 3×8サイズ/0.7～0.8本
- 貼り合わせ可能時間（目安）30分/5℃、10分/20℃、5分/40℃

セラール、タフウォールSには使用出来ません。

セラール、タフウォールSには専用接着剤SE-1及び専用仮留テープをご使用ください。



可部剤を使用していません。 ホルムアルデヒドを使用していません。

壁パネル用弾性接着剤 GS-330

従来GS-300と共通の特長

- 他の被着材や手に付着した場合でも、硬化前であれば容易に除去できます。
(硬化後も、皮すきなどである程度除去することが可能です。)
- 硬化後は弾性体となり、耐衝撃、耐振動性に優れます。
- 有機溶剤およびPRTR対象物質を含まず、臭気もほとんどありません。
- 「セラール」「タフウォールS」には使用出来ません。ご注意ください。



【社内測定結果】		GS-330	GS-300(従来品)
外 観		白色ペースト状	薄灰色ペースト状
粘度 (23℃)		210 Pa・s	230 Pa・s
チクソ性 (TI値)		6.0	5.6
比重		1.3	1.2
皮張り時間 (23℃)		17 分	14分
貼り合わせ可能時間 (20℃)		10 分	10分
皮膚物性(破断強度, 伸び率)		1.5 N/mm ² , 60 %	1.3N/mm ² , 40%
接着強さ※ (平面引張試験)	化粧けい酸カルシウム板×フレキ板	1.5 N/mm ² (50cf/50bf)	1.3N/mm ² (50cf/50bf)
	化粧けい酸カルシウム板×石膏ボード	0.2 N/mm ² (100bf)	0.2N/mm ² (100bf)
	化粧けい酸カルシウム板×合板	1.1 N/mm ² (30cf/70bf)	0.9N/mm ² (60cf/40bf)
有効期間		1年	6ヶ月
梱包様式		333mlプラカートリッジ (オールプラスチック。分別不要)	333mlプラカートリッジ (プラスチックと金属の混合ごみ)



※ () 内の数字は全破壊面積を100とした場合における、その破壊状態を示します。cf: 接着剤凝集破壊、bf: 基材材料破壊
※表、データは測定値であり、保証値ではありません

初期硬化性

【社内測定結果】

表面材: アイカハイボード不燃 (40mm × 40mm)
下地材: フレキ板 (予め JW-900N により
プライマー処理を施しておく)
養生条件: 23℃ 50%RH × (4、8、16、24、48 時間)
5℃ 50%RH × (8、16、24、48 時間)
測 定: 建研式引張試験機を用いて破壊強度を測定

※表、データは測定値であり、
保証値ではありません。

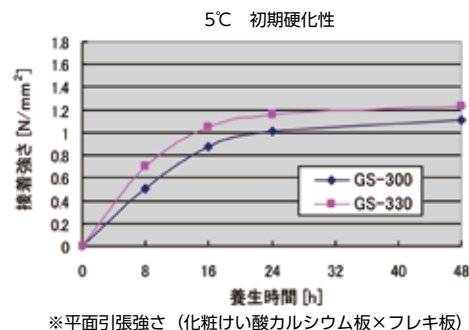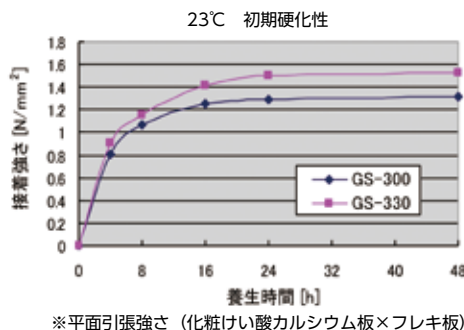

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



● アイカカタログセンター ● 商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL<052>409-1471 ☎<0120>525-100 TEL<052>409-8313

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く:土日祝休)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

業務用

● 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
● 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)

● 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
● ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-A2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

DW350C2 19.08.AD