



AICA


厚物注型用エポキシ樹脂

アイカピュアレジン


AICA PURE RESIN (EX-88)

AICA PURE RESIN

高い透明性と硬度を備えた「アイカピュアレジン」は、
レジンテーブルやオブジェの制作に適したエポキシ樹脂です。
木材や石材と組み合わせたり、トナーやラメを加えることで多彩な表現が可能です。
自由自在な「アイカピュアレジン」の世界をお楽しみください。

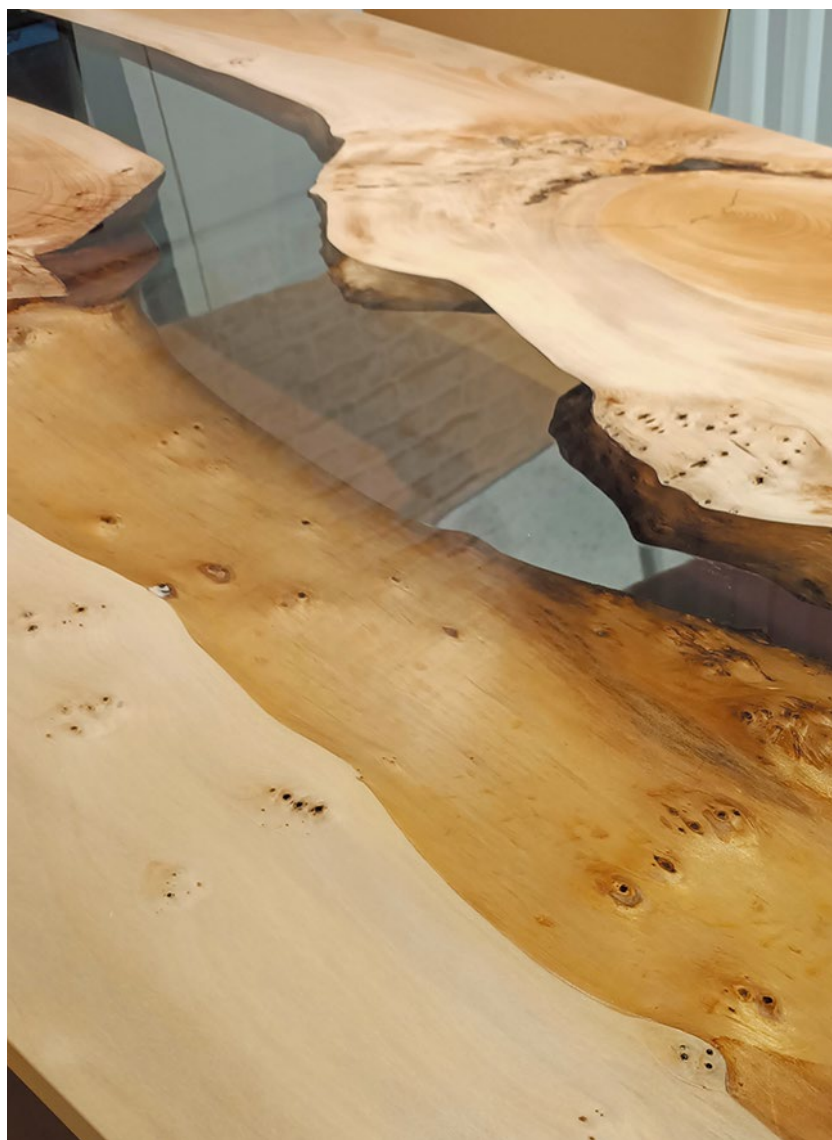

木材／アイカピュアレジン (EX-88)

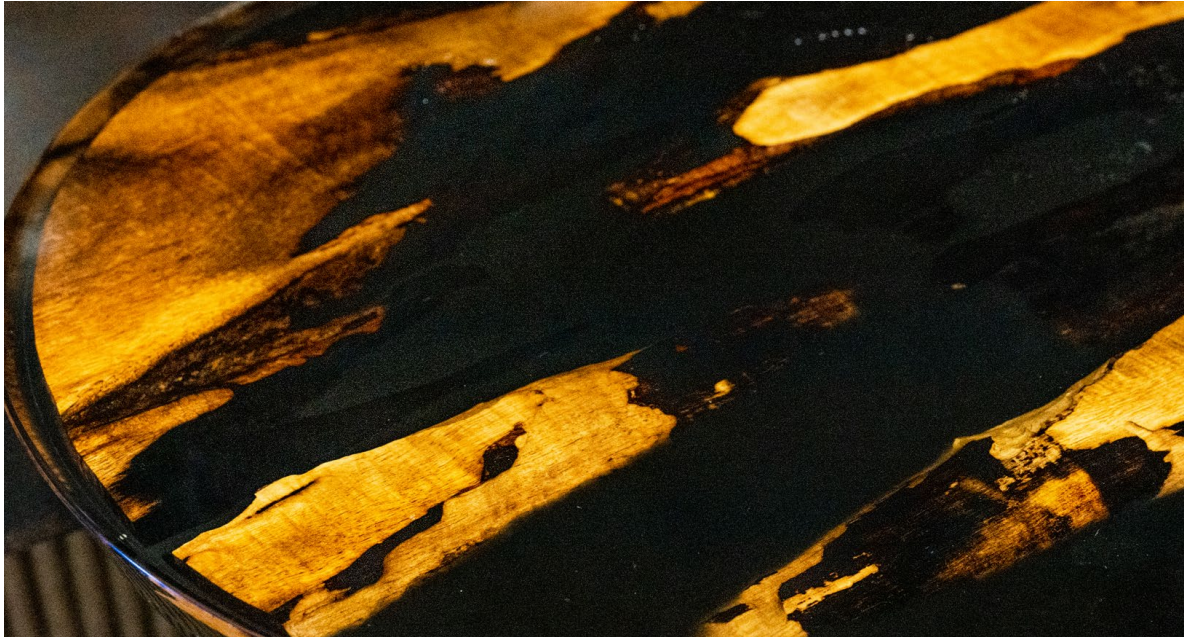

[上] 木材／アイカピュアレジン(EX-88)／ブラクトナー(EX-88TC10)


[下] 木材／アイカピュアレジン(EX-88)



木材／アイカピュアレジン(EX-88)／ブルートナー(EX-88TC30)／ラメ



タンポポの綿毛／木材／アイカピュアレジン(EX-88)

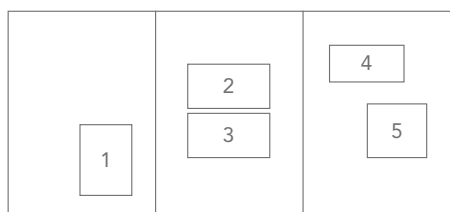

① 株式会社 小林木工
〒673-0444
兵庫県三木市別所町東這田570-1
TEL : 0794-82-6100

④ ARaKoMa Furniture.
〒649-6324
和歌山県和歌山市禰宜457
TEL : 090-5898-2803

② 有限会社 ヒロテック
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩4-19-8
TEL : 03-5654-2470

有限会社 トライズ
〒446-0031
愛知県安城市朝日町14-12
TEL : 0566-73-6520

③ 大河商事株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田3-2-8
TEL : 03-3490-7011

⑤ ビ・チャート(DO-CHART)
〒350-1156
埼玉県川越市中福902-8
TEL : 049-256-8880



琉球石灰岩／アイカピュアレジン (EX-88)／ブルートナー (EX-88TC30)

性状

商品	EX-88A	EX-88B	EX-88C	EX-88PA
	主剤	硬化剤	硬化促進剤	目止め剤主剤
外観	淡黄色透明液状	淡黄色透明液状	淡黄色透明液状	淡黄色透明液状
主成分	エポキシ樹脂	脂肪族ポリアミン	脂肪族ポリアミン	エポキシ樹脂
粘度 (mPa・s/25℃)	2300	10	1000	10000
混合粘度 (mPa・s/25℃)	390*1			800
比重	1.1	0.9	1.1	1.2
硬度	D72(100gスケール、5日後)*1			-
圧縮強度 (MPa)	41.1 (JIS K7181準拠)*1			-
曲げ強度 (MPa)	17.1 (JIS K7171準拠)*1			-
耐光性	△E=11.6 (Super UV：48時間照射)*1			-

*1 配合比(A：B：C=60：19：1)のものを掲載
※上記結果は測定値で保証値ではありません。

配合比と硬化時間

	流し込み用 (EX-88)			目止め剤
配合比 (A：B：C)	60：16：4	60：17：3	60：19：1	PA：B：C(60：16：4)
硬化時間*	1日	2日	4日	約16時間

※厚物の注型を行う場合、発熱量の観点から4日硬化の配合比で使用してください。
※100gスケール、23℃ ※硬化時間は目安となります。

梱包・容量

A剤：18kg(一斗缶)	B剤：6kg(半斗缶)	C剤：1kg(角缶)
25kgセット		
目止め剤：1kg(角缶)	トナー：200g(ポリ容器)	洗浄剤(JT-11)：15kg(一斗缶)

TONER COLOR LINEUP

	ブラック EX-88TC10		ブルー EX-88TC30		グリーン EX-88TC40
	オレンジ EX-88TC50		イエロー EX-88TC55		レッド EX-88TC80

※混合するトナーの量によって製作物の色味が変わります。

【注意事項】

本製品のご使用に関して、目的・用途に適しているか等を充分ご検討の上、ご判断頂くようお願いいたします。
製品の用途やその使用条件などは弊社が管理できる範囲外のため、この製品の正確さや使用結果あるいは第三者の特許抵触などについての責任は負いかねます。

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間：9時～17時

●アイカカタログセンター

TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

業務用

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。

●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
●©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

