




新築にも改装にも！
安心の施工実績



豊富なカラーバリエーション
機能だけでなく、豊富なカラーバリエーションも取り揃えています。

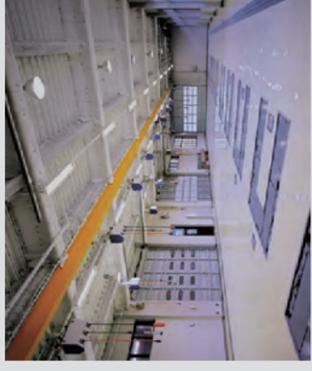

jolyace/fabrijca/aicapi

ジョリエース/アブリカ/アイカピュール

合成樹脂系塗り床材

！いざびくやびびくおにがにカサイならなつこの床り塗り

新工法・アイカピュールAHシリーズ


従来の塗り床の不可能を、アイカピュールAH工法は可能にします。

汎用の水性硬質ウレタン樹脂系塗り床材の高い耐久性や耐摩耗性はそのままに、用途に合わせた3仕様をラインナップしています。

工場や厨房などのハードユースにも耐え得る性能を持っています。

豊富なカラーバリエーション

変色が少ない樹脂を使用しているため、これまで不可能だった薄い色にも対応可能です。標準色以外でも、コーポレートカラーなど特注色も承っています。

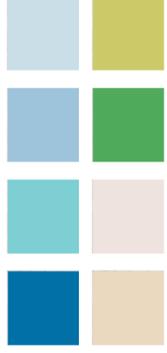

水性で低臭気※

厚生労働省指針13物質、文部科学省「学校環境衛生の基準」指定6物質を含有しない、環境に配慮した水性タイプの塗り床材です。施工時も低臭気のため、臭いが気になる改修工事にもお勧めです。


※当社従来品比較



省コスト・工期短縮

収縮応力がエポキシ樹脂と同程度に小さいため、カット目地を必要としません。改修では、既存塗膜を撤去せずに塗布できる場合もあり、トータル改修コストの削減につながります。

※標準塗布量より厚みがつく。収縮率が大きくなりやすいのでご注意ください。

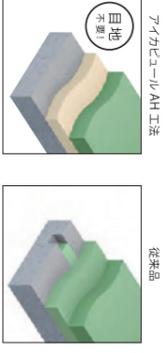

変色しにくい

紫外線による変色が発生しにくいいため、美観が求められる床面に最適です。変色を低減させるための耐光性トップコート工程が削減でき、トップコート剥がれの心配がなくなります。



耐久性に優れる

耐摩耗性・耐衝撃性に優れます。アイカピュールAH工法・アイカピュールハードーディングAH工法については、AGV等の重走行に対応しての耐久性に優れます。




ジョリエース工業会のご案内

ジョリエース工業会とは、全国に広がる施工店の会員組織です。ジョリエース製品および工法を利用し、その施工技術の向上と普及に努め、会員相互の技術交流と発展を目的としています。

全国93社 (2022年1月1日現在) のジョリエース施工店からお近くの施工店をお探しいただけます。

全国の施工店がWEB上で確認いただけます。

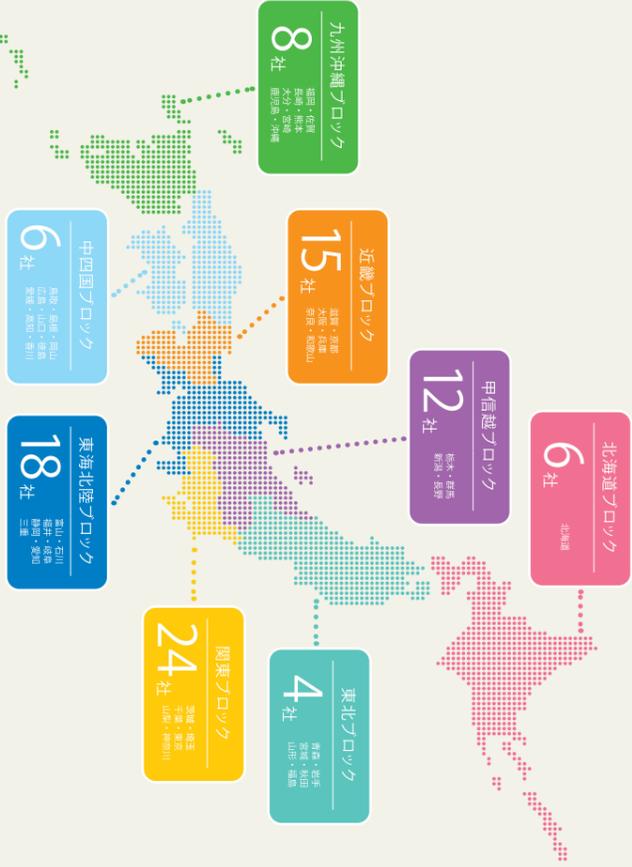

詳しくはホームページにてご確認ください。
https://www.aicapi.com/shops/
HOME ⇒ 取寄品検索 ⇒ 施工店 / 工業会



「これまでの常識を打ち破る」新製品アイカピュールAH工法説明動画はこちらのQRコードから



求められるシーン

- 食品工場・スーパースタター
- 精密機械工場
- 自動車整備工場
- 医薬品工場

解決！

- 静電気の放電を防止する
- 導電性能
- 薬品に強い
- 強力な薬品を使用する場所に
- 熱湯などを扱う場所に最適
- 熱に強い
- 熱湯などを扱う場所に最適
- 防塵性能
- チリやほこりの発生を抑制したい場所に
- シームレス
- キャスターの移動を邪魔しないざいれない仕上げ

現場に合わせたご提案ができる、多種多様なメリット

豊富な種類、工法の中からニーズに合わせて各現場に最適な商品・組み合わせをご提案します！

静電気の放電を防止する

導電性能

薬品に強い

強力な薬品を使用する場所に

熱湯などを扱う場所に最適

熱に強い

熱湯などを扱う場所に最適

防塵性能

チリやほこりの発生を抑制したい場所に

シームレス

キャスターの移動を邪魔しないざいれない仕上げ

現場に合わせたご提案ができる、多種多様なメリット

豊富な種類、工法の中からニーズに合わせて各現場に最適な商品・組み合わせをご提案します！

静電気の放電を防止する

導電性能

薬品に強い

強力な薬品を使用する場所に

熱湯などを扱う場所に最適

熱に強い

熱湯などを扱う場所に最適

防塵性能

チリやほこりの発生を抑制したい場所に

シームレス

キャスターの移動を邪魔しないざいれない仕上げ



ほしい機能・特長で選ぶ



商品名 工法名	質感	防滑仕様	食品工場							医薬品工場						精密機械					自動車整備工場					スーパー・外食店舗 給食センター					物流センター					オフィス				
			機械室・PS	製造 DRY	製造 WET	製造 耐熱	搬入エリア半屋外	倉庫	冷凍庫	排水 PIT	機械室・PS	製造 DRY	製造 クリーン	製造 耐熱	搬入エリア半屋外	倉庫	排水 PIT	機械室・PS	製造 DRY	製造 クリーン	搬入エリア半屋外	倉庫	排水 PIT	機械室・PS	製造 整備	搬入エリア半屋外	倉庫	排水 PIT	機械室・PS	通路	厨房 熱水	冷凍庫	倉庫	フォークリフト充電	機械室・PS	倉庫	倉庫 食品	冷凍庫	OAフロア下	厨房 熱水
A ジョリエース A 水性クリアコーティング工法	艶あり	無	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-
B ジョリエース C ケイ酸塩系表面強化材	艶あり	無	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	-	○	-
C ジョリエース E コーティング工法	艶あり	有	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
D ジョリエース E 流しのペペースト工法	鏡面	有	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E ファブリカ 流しのペ工法	鏡面	有	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	
F アイカピュールハード HG工法 / MT工法	鏡面 / 艶なし	無	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G アイカピュールハード AH工法 特許出願中	艶あり	無	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H アイカピュール耐熱 M3工法 (100℃対応)	艶なし	防滑のみ	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I アイカピュール耐熱 M7工法 (120℃対応)	艶なし	防滑のみ	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J アイカピュール耐熱 F工法 (90℃対応)	艶なし	有	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K アイカピュール耐熱 AH工法 (100℃対応)	艶なし	防滑のみ	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L ジョリエース E ドーデン流しのべNCP工法	鏡面	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M ファブリカ ドーデン流しのペ工法	鏡面	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N アイカピュールハード ドーデンハード工法	艶なし	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O アイカピュールハード ドーデンAH工法	艶なし	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P ジョリエース FRP FRPフロア工法	艶なし	有	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q ジョリエース FRP FRP重防食工法 2PLY	艶なし	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

商品詳細

A	B	C/D/L	E/M
商品名 ジョリエース A 主成分 水性アクリル樹脂 厚み 約 0.1mm 価格 1,000 円 / m ² 特徴 OAフロア下地からの発塵を防止	商品名 ジョリエース C 主成分 ケイ酸塩 厚み - 価格 1,100 円 / m ² 特徴 物流倉庫のスタンダード工法 セメント成分と反応しコンクリート 表面を強化	商品名 ジョリエース E 主成分 コーティング工法 / 水系コーティング工法 / 薄膜型溶剤エポキシ樹脂 / 薄膜型水性エポキシ樹脂 厚み 約 0.2mm / 約 2mm 価格 溶剤 2,400 円 / m ² / 水性 3,200 円 / m ² / 8,000 円 / m ² 特徴 防塵性に優れたローラー塗布工法 / 耐磨耗性に優れ、光沢がある平滑仕上げ / カーボンプライマー不要、導電性も向上した帯電防止塗床材	商品名 ファブリカ 主成分 流しのペ工法 / ドーデン流しのペ工法 (管理商品) 厚み 約 1.5mm / 約 1.5mm 価格 6,100 円 / m ² / 13,000 円 / m ² 特徴 クラックに追随し衝撃、薬品に強い高性能床材 / 高い伸びと衝撃に強い高性能床材の導電タイプ

ジョリエース/ファブリカ/アイカピュールの詳細につきましては、専用カタログに掲載しています。

掲載カタログ (2023年8月現在)
 ※カタログオーダーの際は、カタログNo.をご記入ください。

ジョリエース フアブリカ アイカピュール

お問い合わせ先
 アイカ問い合わせセンター
 ☎ (0120) 525-100
 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
 TEL: (052) 409-8313
 FAX: (052) 409-1482
 HP: www.aica.co.jp

F/G/N/O	H/I/J/K
商品名 アイカピュールハード 主成分 HG工法 (鏡面) / MT工法 (艶なし) (管理商品) / AH工法 (管理商品) / ドーデンハード工法 (管理商品) / ドーデンAH工法 (管理商品) 厚み 約 2mm / 約 2mm / 約 3mm / 約 3mm 価格 9,700 円 / m ² / 14,500 円 / m ² / 19,000 円 / m ² / 19,500 円 / m ² 特徴 自動搬送機等を使用するハードユースな部位に最適 / 低黄変、低収縮でハードユースな部位に最適 / 重走行に対する耐久性に優れた帯電防止床材 / 低黄変、低収縮なハイクオリティ塗床材。さらに導電性で静電気から精密機械を守る	商品名 アイカピュール耐熱 主成分 M3工法 (目安耐熱温度 100℃) / M7工法 (目安耐熱温度 120℃) / F工法 (目安耐熱温度 90℃) / AH工法 (目安耐熱温度 100℃) (管理商品) 厚み 約 3mm / 約 7mm / 約 4mm / 約 4mm 価格 13,700 円 / m ² / 18,900 円 / m ² / 11,900 円 / m ² / 15,500 円 / m ² 特徴 厨房等の新設に最適 / コストパフォーマンスにも優れる / 釜下等のハードユース及び改修におすすめ / 耐熱水性に優れフラットで清掃性優れます / 低黄変、低収縮、かつ耐熱性に優れた高性能床材

P/Q
商品名 ジョリエース FRP 主成分 FRPフロア工法 / FRP重防食工法 2PLY 厚み 約 2mm / 約 2.5mm 価格 12,000 円 / m ² / 20,750 円 / m ² 特徴 無機酸・有機酸・アルカリなどの耐薬品性及び耐久性にすぐれた塗床 / 無機酸・有機酸・アルカリなどの耐薬品性及び耐久性にすぐれたタンク・PIT・防液堤用ライニング材

(管理商品) このマークの商品は指定された施工店による工事になります。詳細は最寄りのアイカ各支店・営業所へお問い合わせください。