

ビニル系床材・メラミンタイル用 接着剤



低臭気

作業性

下地対応



RA-11

アクリル樹脂系エマルジョン形



JW-604

ウレタン樹脂系溶剤形(低臭タイプ)



JB-63N

エポキシ樹脂系



ビニル床材、
メラミンタイル用接着剤
特長・施工ポイント紹介動画



物件名：THE MOST BAKERY&COFFEE 山台東口店
設計事務所：株式会社小西造型

		RA-11	JW-604	JW-504※1 (従来品)	JB-63N
接着性		○	◎	◎	◎
作業性		○	○	○	△
臭気		◎	○	△	△
凍結		△※2	◎	◎	○
適用 下地	吸水性あり	○ グレードI (水分指標8%以下)	○ グレードIIa (水分指標10%以下)	○ グレードIIa (水分指標10%以下)	○ グレードIIa (水分指標10%以下)
	吸水性なし	×	×	×	◎※3

※1 JW-504は在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。
 ※2 RA-11は0℃以下で凍結しますので5℃以上で保管してください。
 ※3 下地との密着をご確認の上、施工してください。

RA-11 アクリル樹脂系エマルジョン形



特長

- 高強度、強粘着であるため初期の納まりがよく、メラミンタイルなど伸縮性のある材料にも適しています。
- 水系タイプのため、低臭気であり、火災の心配もありません。

容量	18kg、3kg(2ヶ/ダンボールケース入)
塗布量	300~350g/㎡ (約50㎡/18kg)
設計価格	18kg: ¥18,000 3kg: ¥3,900
オープンタイム/ 貼り付け可能時間	夏 (25~35℃) : 10~15分 / 25~30分 春・秋 (15~25℃) : 10~15分 / 35~40分 冬 (10~15℃) : 20~30分 / 20~30分
適用下地	グレードI (水分指標8%以下) 吸水性のある下地 (モルタル下地等) 吸水性の少ない下地 (合板下地等)



注意事項

- 含水率の高い下地では使用できません。
- 0℃以下の環境では凍結する可能性があります。
- 一度凍結した接着剤は再使用することができないため、必ず5℃以上の環境で保管・ご使用ください。

JW-604

ウレタン樹脂系溶剤形 (低臭タイプ)



特長

- 特に初期粘着力に優れ、作業性・耐水性に優れています。開放廊下などにも施工できる、低臭タイプの耐水型接着剤です。*3

容量	16kg
塗布量	300~350g/m ² (約45m ² /缶)
設計価格	¥18,000
オープンタイム/ 貼り付け可能時間	夏 (25~35℃) : 10~20分 / 40~50分 春・秋 (15~25℃) : 15~25分 / 50~60分 冬 (10~15℃) : 20~30分 / 60~80分
適用下地	グレードIIa (水分指標10%以下) 吸水性のある下地 (モルタル下地等) 吸水性の少ない下地 (合板下地等)

注意事項

- 火気のあるところでは使用しないでください。
- オープンタイムで十分にガスを抜いてください。
- 一度使用した接着剤は缶に戻さないでください。
- 作業中は十分な換気を行ってください。
- 5℃以上の環境でご使用ください。

*3 メラミンタイルは屋内床用途です。屋外への使用はできません。

JB-63N

エポキシ樹脂系



特長


- 屋内の水掛かりが心配される床面への施工に適しています。
- 2液混合タイプのため非孔質下地への施工も可能です。また、可使時間、貼り付け可能時間が長く作業性に優れます。

容量	20kgセット (主剤: 10kg 硬化剤: 10kg)
塗布量	600g/m ² (約33m ² /セット)
設計価格	¥25,000
オープンタイム/ 貼り付け可能時間	夏 (25~35℃) : 10~20分 / 塗布後60分以内 春・秋 (15~25℃) : 15~25分 / 塗布後90分以内 冬 (10~15℃) : 20~30分 / 塗布後120分以内
適用下地	グレードIIa (水分指標10%以下) 吸水性のある下地 (モルタル下地等) 吸水性の少ない下地 (合板下地等) 吸水性のない下地 (金属下地等) *2

注意事項

- 火気のあるところでは使用しないでください。
- オープンタイムで十分にガスを抜いてください。
- A剤とB剤を混ぜたものは次第に硬化しますので必要以上の量は混ぜないようにしてください。
- 作業中は十分な換気を行ってください。
- 5℃以上の環境でご使用ください。

メラミンタイル 施工手順

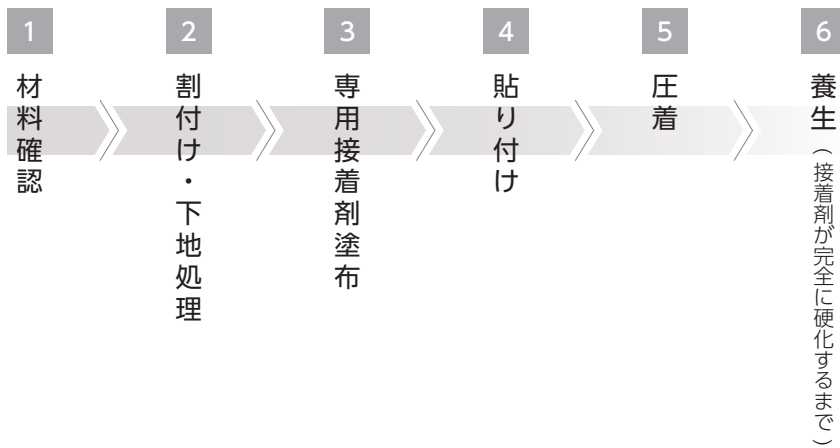

注意事項

- メラミンタイルはビニル系床材と取り扱い方法が異なります。施工手順は、アイカホームページをご参照ください。



メラミンタイル
施工説明書

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間：9時～17時

TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。

- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。