

AICA

JOLYPATE RENOVATION

for Exterior

ジョリパット 外装リノベーション カタログ



MANSION



BUILDING



PUBLIC



HOME



SHOP

JOLYPATE RENOVATION

for Exterior

ジョリパット 外装リノベーション

次の10年も、お任せください。

長年ジョリパットをご愛用の皆さまへ。

ジョリパットの耐用年数は汎用品で約10年。

そろそろ塗り替えの時期ではないでしょうか。

最新のジョリパットシリーズは、優れた意匠性に加え

「耐汚染性」、「耐候性」、「防カビ」、「ひび割れに強い」

などの機能が向上。

皆さまのご期待に応えるため、さらに使いやすくなりました。

だからこそ、自信をもっておすすめしたい。

次の塗り替えも、ぜひ、ジョリパットで。

褪せない信頼で、大切な建物を末永くお守りします。

色替え
意匠替え

JOLYPATE

**PREMIUM
REFRESH**

ジョリパット プレミアムリフレッシュ

色替え
のみ

**JOLYPATE
FRESH**

ジョリパットフレッシュシリーズ



改修

**ジョリパット
基礎コートⅡ**

新築
改修

**ジョリパット
基礎コートⅡ**

JOLYPATE PREMIUM REFRESH

ジョリパット プレミアムリフレッシュ

今ある壁を、ジョリパットフレッシュで機能性も意匠性もアップグレード



JOLYPATE FRESH

ジョリパットフレッシュシリーズ

既存の意匠をそのままに、色を塗り替えるリーズナブルな改修工法。
機能性を付与することも可能です。



ジョリパット基礎コート II

住宅基礎コンクリート用意匠塗材

従来の基礎コートをさらにバージョンアップ。シンプルな S-1 仕様からデラックスな
石目調の D-1 仕様をご用意。またコンクリートブロック塀の改修もご用意しました。



基礎コンクリートを長年にわたって保護します。



ブロック塀の改修に最適な改修工法です。

JOLYPATE PREMIUM REFRESH

ジョリパット プレミアムリフレッシュ

省施工
短工期

選べる
意匠性

高機能
高耐久

After



今ある壁を、高意匠性塗材ジョリパットにアップグレード。

高意匠ジョリパット改修システム プレミアムリフレッシュは、塗料を塗るだけの簡易的な改修とは一線を画す、多様なテクスチャーへの変更が可能な工法です。

意匠性が高いのはもちろん、施工性にも優れ、短期間での施工が可能に。

ご自宅や店舗の外壁に、ワンランク上の価値を与えます。

Before



DESIGN REFRESH

住宅や店舗の外観を、より洗練された印象に。

QUALITY REFRESH

多彩な機能で、あらゆるリフォームニーズに対応。

■ジョリパットプレミアムリフレッシュ 対応パターンと性能

88
パターン

141
カラー

コデ

吹付

ローラー

F
★★★★
フルアクリル系

JIS
JIS対応

耐候性

防藻・防カビ性

柔軟性

汚れに強い

アクリル
シリコン


※JP-100を具体例として挙げています。シリーズにより対応パターン・カラーなどが異なります。

※ピクトマークの詳細はジョリパット総合カタログ(D123)をご参照ください。


プレミアムリフレッシュ の特長



汚染性比較



汎用塗材



ジョリバットシリーズ

選べる意匠性


テクスチャーは、ジョリバットシリーズの豊富なラインナップに対応。落ち着いた雰囲気のあるボーダー系や、あたたかみのあるマテリアル系、クールでトラディショナルなクリフ系など、様々な質感からイメージに合った表現を選択できます。

高機能・高耐久


使用する箇所、環境によって求められる機能は様々。ジョリバットシリーズはあらゆるニーズに対応できるよう、多様な機能を持つシリーズをご用意しています。耐候性や、柔軟性に優れたものなど、お施主様のご希望に応じたシリーズの選択が可能です。

工法比較

■ジョリバットプレミアムリフレッシュ

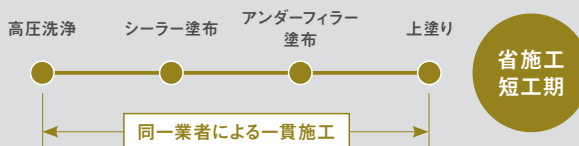

■一般的な工法

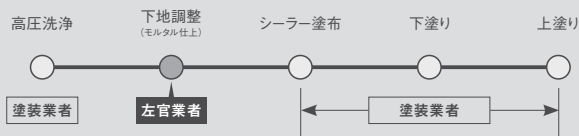

省施工・短工期


アンダーフィラーで下地をフラットにすることで、従来の工法で必要だったセメント系材料での下地調整作業を省略。アンダーフィラーから仕上げ工程まで、同一施工業者で完結できるため、低コストです。工期も短く、日常生活や店舗営業への影響を最小限に抑えられます。

●旧塗膜
(高圧洗浄)

●シーラー塗布
JS-800

●アンダーフィラー塗布
ジョリバットシリーズ + 寒水石

●仕上げ
JOLYPATE 上塗
JP-100, JQ-500, JQ-620, JQ-650

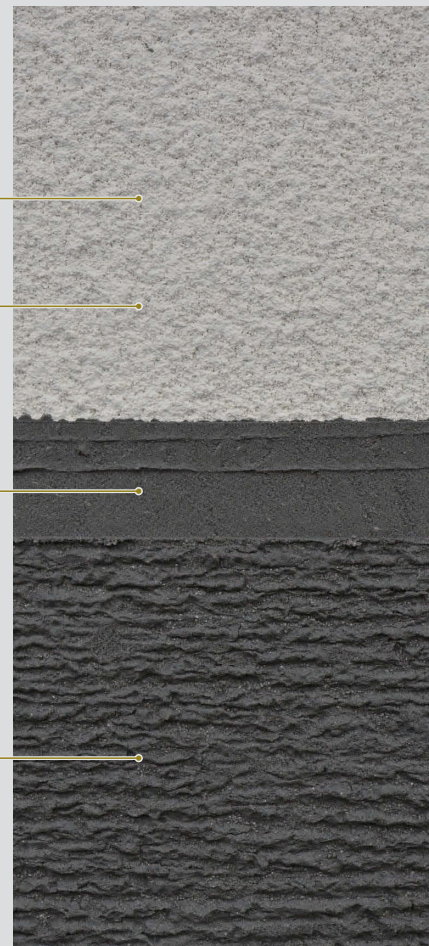

Before After




“手直しするなら外装。
予想を上回る変貌に、とっても感激しています。”

SANARE Co.(美容院) / 東京都練馬区

■ ジョリパットプレミアムリフレッシュ



After

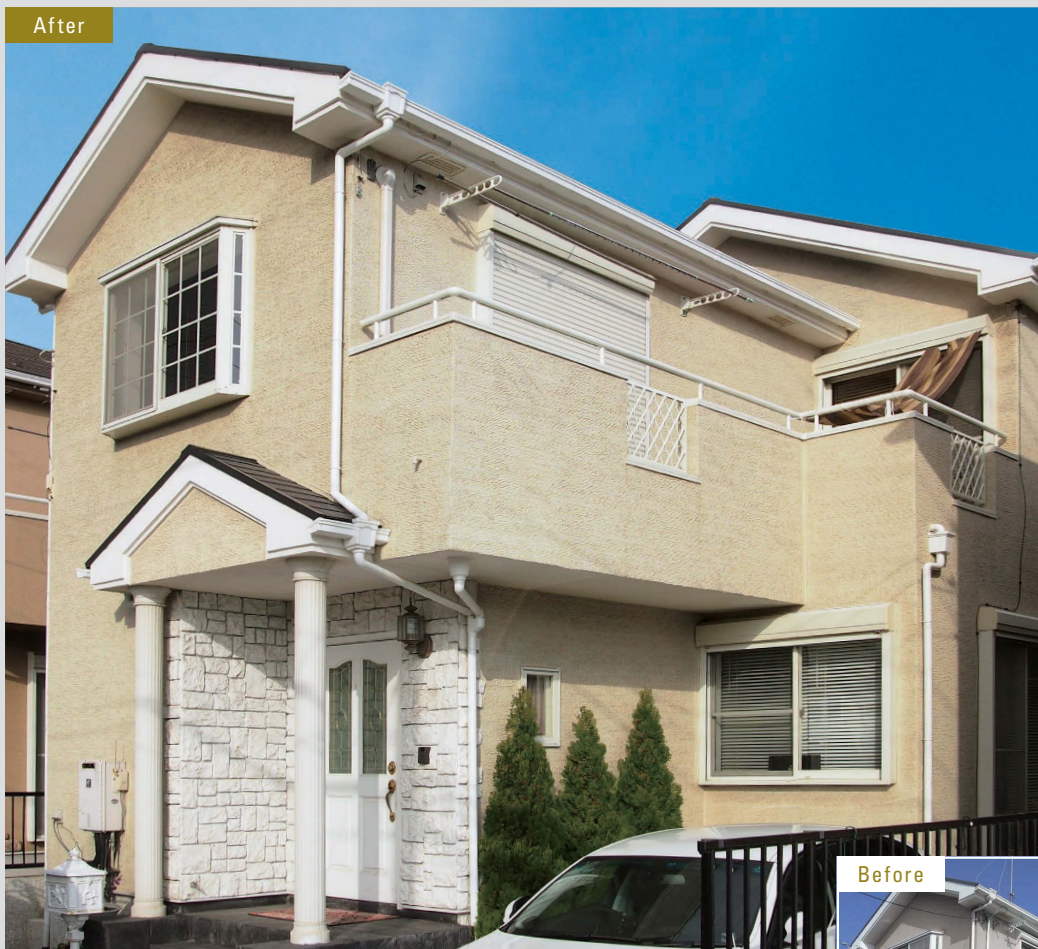

Before



3.

アンダーフィラー塗布

下地調整のため、アンダーフィラーを塗布。表面をフラットにします。



4

上塗り

下地を十分に乾燥させたら、お好みの意匠で上塗りをして完成です。



JOLYPATE REFRESH


ジョリパットフレッシュシリーズ

色替え
機能性向上




既存の意匠をそのままに、
色を塗り替えるリーズナブルな改修工法。
機能性を付与することも可能です。

古くなったジョリパットの上からローラーでカンタンに施工することができ、
ジョリパットならではの上質な質感をよみがえらせます。
遮熱 (JQ-810)、高耐候 (JQ-820) など美観を長持ちさせ、
さらに快適な機能性を追加することも可能です。

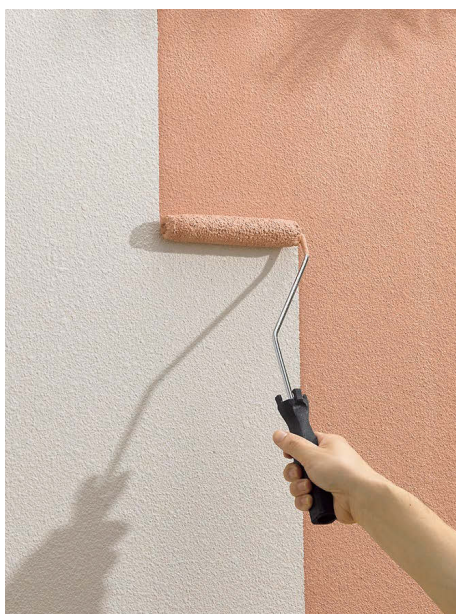

施工方法 (例)

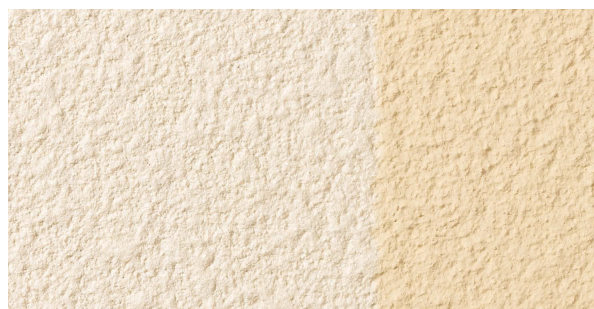

旧塗膜 アイカセーフシーラー JS-800* ジョリパットフレッシュ JQ-820 (2回塗り)

*下地に微細なクラックがある場合はセーフフィラー(微弾性フィラー)JM-600を使用してください。

スタンダードタイプのジョリパットフレッシュ JQ-800 に

遮熱効果 高耐候性 機能をプラスしたタイプも選択できます。

スタンダードタイプ

JQ-800

ジョリパットフレッシュ

ジョリパットの風合いを残したまま、ローラーで簡単に施工が出来る改修用塗材。



遮熱タイプ

JQ-810

ジョリパットフレッシュクール

クールタイプのJQ-810は、外気の熱を遮断して、室内の温度上昇を抑えます。



高耐候タイプ

JQ-820

ジョリパットフレッシュ∞

(インフィニティ)

紫外線による塗膜の劣化を抑え、改修後の美観がさらに長持ちします。




ジョリパットフレッシュ の特長



汚れ抑止

JQ-800 JQ-810 JQ-820

塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。

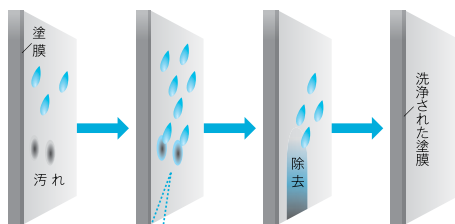

高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

（ご注意）汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。




耐候性

JQ-800 JQ-810

耐候性の良い樹脂を使用して塗膜の耐久性を向上させました。

促進耐候性試験結果（スーパーUV500時間照射）

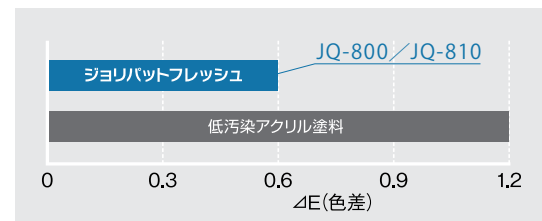

ΔEの数値が小さい方が耐候性が良いことを示します。


スーパーUV:太陽光の約30倍の紫外線を照射する促進耐候性試験。



遮熱性

JQ-810

遮熱効果により日射による室内の温度上昇を抑えます。

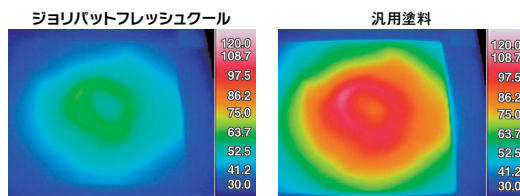

試験結果

BOX裏面温度
約20℃の遮熱

BOX内部温度
約10℃の遮熱




高耐候性

JQ-820


紫外線による塗膜の劣化を抑え、従来以上に色あせしにくくなっています。

30年後も色あせしにくい！

ジョリパットフレッシュ∞



汎用品



（ご注意）耐候性の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。濃色系は外部で使用する場合、色褪せが目立つ場合があります。

適応下地について

施工可能な下地	ジョリパット・ジョリパットアルファ・ジョリパットネオ・ジョリコート アクリル樹脂系塗膜・ポリエステル樹脂系塗膜・アクリルシリ 弾性リシン・シリカリシンなど
---------	---

施工できない下地	シリコン樹脂系塗膜・フッ素樹脂系塗膜・単層弾性塗膜・タイル・ しっくい土壁・鉄など
----------	--

ジョリパット基礎コートⅡ

住宅基礎コンクリート用意匠塗材



従来の基礎コートを さらにバージョンアップ。

シンプルなS-1仕様からデラックスな石目調のD-1仕様をご用意。
またコンクリートブロック塀の改修D-2仕様もご用意しました。

■基礎コートⅡ共通性能


中性化抑制



JISA1153「コンクリートの促進中性化試験方法」に準ずる。材例10週目

コンクリートの中性化を抑制。住宅の土台である基礎コンクリートを長期にわたって保護します。

耐候性



照射前 400h照射後
【メタルハライドランプ式耐候性試験】

トップコートは耐候性に優れた樹脂を採用していますので、紫外線による劣化を抑制します。

可とうタイプ



ジョリパット基礎コートⅡはコンクリートのヘアークラックに追従するため表面クラックが生じにくく基礎コンクリートを保護します。

S-1仕様

新築
改修

リーズナブルなシングル塗布タイプです。



■対応カラー



C-110(グレー)

D-1仕様

新築
改修

石目調のデザインで基礎部分にデザイン性をプラス。



■対応カラー



C-111(アッシュグレー)

D-2仕様 (コンクリート塀専用)

改修



既設のコンクリート塀の 改修におすすめな仕様です。

速乾型の補修モルタルを使用しており、スピーディーに目地の
ないシームレスな平面デザインが可能に。味気ないブロッ
ク塀にデザイン性をプラスすることで、街並みと調和した洗
練された印象をもたらします。



■対応カラー



C-111(アッシュグレイ)

■ ジョリパット基礎コートⅡ 標準施工工程

S-1仕様	工程	材料名	荷 姿	使用量	施工方法
	仕上げ	JC-17C	23.3kg/セット	1.1kg/㎡	砂骨ローラー (標準目)

※ 改修時など下地調整が必要な場合は、下地調整材JM-11にて平滑にした上で仕上げて下さい。

D-1仕様	工程	材料名	荷 姿	使用量	施工方法
	ベース	JM-15	20kg/セット	1.0kg/㎡	砂骨ローラー
	仕上げ	JC-18C	20kg/缶	1.0kg/㎡	砂骨ローラー

※ 改修時など下地調整が必要な場合は、下地調整材JM-11にて平滑にした上で仕上げて下さい。

D-2仕様 (コンクリートブロック塀専用)	工程	材料名	荷 姿	使用量	施工方法
	下地調整	JM-11	15kg/袋	2.0kg/㎡ (目安)	金ゴテ
	シーラー	JS-800	16kg/缶	0.1kg/㎡	ウールローラー
	仕上げ1	JC-18C	20kg/缶	1.0kg/㎡	砂骨ローラー (標準目)
	仕上げ2	JC-18C	20kg/缶	1.0kg/㎡	砂骨ローラー (標準目)

■ ジョリパット基礎コートⅡ 製品一覧

使用工程	品 番	容 量	梱包単位	備考
下地調整材	JM-11	15kg	袋	D-2仕様、下地が粗い場合で使用
ベース材	JM-15	20kg	箱	D-1仕様で使用
シーラー	JS-800	2kg・16kg	缶	D-2仕様で使用
仕上材	JC-17C	23.3kg	缶	S-1仕様、JC-17C□□□ (カラー番号)
仕上材	JC-18C	5kg・20kg	缶	D-1、D-2仕様、JC-18C□□□ (カラー番号)

ジョリシール クラックメンテ JB-CM

ひび割れ補修材

コンクリートのクラックを素早く補修。

ガンタイプなので軽く握るだけでスムーズに塗布できます。

計量・混合手間もなく、作業後のメンテナンスも不要です。

ひび割れをしっかり充填し強い接着性を発揮します。



基礎改修時のひび割れ補修にも最適です。

見逃しがちな基礎部分もしっかり簡単キレイに改修できます。



【クラックメンテ (JB-CM) セット内容】
 ●アルミパウチ 2 袋 (アルミパウチ内容物 40g 樹脂入りシリンジ 3 本 シリカゲル) ●洗浄用ビン 1 本
 ●先端用シリコンゴム 2 個 ●シリンジジョイント 1 個
 ※クラックメンテ専用ガン (JB-CMG) は別売りとなります。

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート (SDS) も合せてお読みください。
- 共通項目 ● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。 ● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- © アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
 ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
 OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

業務用

■代理店

アイカ工業株式会社

化成系カンパニー

ホームページアドレス

<http://www.aica.co.jp/>



札幌 ☎ (011) 811-9201 FAX (011) 812-2968
 仙台 ☎ (022) 232-3251 FAX (022) 235-1067
 盛岡 ☎ (019) 653-5591 FAX (019) 653-5419
 福島 ☎ (0248) 62-1420 FAX (0248) 62-1422
 東京 ☎ (03) 5912-2841 FAX (03) 5912-2847
 横浜 ☎ (045) 640-1081 FAX (045) 640-1087
 埼玉 ☎ (048) 601-2191 FAX (048) 601-2190
 千葉 ☎ (043) 382-4311 FAX (043) 382-4312
 宇都宮 ☎ (028) 346-1750 FAX (028) 346-1752
 北関東 ☎ (027) 322-8771 FAX (027) 322-2271

新潟 ☎ (025) 245-8596 FAX (025) 245-8597
 松本 ☎ (0263) 33-1321 FAX (0263) 33-1325
 名古屋 ☎ (052) 757-1053 FAX (052) 757-1058
 静岡 ☎ (054) 286-0451 FAX (054) 286-0453
 北陸 ☎ (076) 222-9600 FAX (076) 222-9608
 大阪 ☎ (06) 6265-6813 FAX (06) 6265-6814
 神戸 ☎ (078) 222-6341 FAX (078) 222-6326
 京都 ☎ (075) 284-0770 FAX (075) 284-0771
 広島 ☎ (082) 254-1311 FAX (082) 255-8817
 岡山 ☎ (086) 243-1327 FAX (086) 243-7508

四国 ☎ (087) 851-9588 FAX (087) 851-9592
 福岡 ☎ (092) 474-1190 FAX (092) 474-1282
 鹿児島 ☎ (099) 226-7511 FAX (099) 226-7515
 沖縄 ☎ (098) 868-6367 FAX (098) 868-6372
 東京ショールーム ☎ (03) 6770-2012
 名古屋ショールーム ☎ (052) 757-1056
 大阪ショールーム ☎ (06) 6265-6828
 福岡ショールーム ☎ (092) 474-1164

カタログ、サンプル帳のご請求は
 ホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

● 塗板見本のご請求先

ホームページ: www.aica.co.jp

FAX (052) 409-1526 アイカカタログセンター
 TEL (052) 409-1471

アイカ問合せセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS 一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

☎ (0120) 525-100 TEL (052) 409-8313 FAX (052) 409-1482

アイカ塗板センター

TEL (052) 380-7151 FAX (052) 380-7621