

ジョリパット改修用塗材

# JOLYPATE FRESH STONE

ジョリパットフレッシュストーン

NEW

高級感のある石目調の仕上がり

ローラーで  
施工できます



## 高級感のある石目調の仕上がり

細かい骨材が石目調の高級感を演出します。

汎用品の石目調塗料では特有の光沢が出る場合があるのに対し、ジョリパットフレッシュストーンは、マットな石目調の仕上がりで高級感ある壁面を表現します。



塗材に含まれる細かなマイカが高級感を演出します。

## 汚れにくい

高親水性塗膜により、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。




高親水性塗膜により外壁の汚れと雨水が一体化

※汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

## 優れた耐久性


耐候性の良い樹脂を使用して塗膜の耐久性を向上しています。

促進耐候性試験結果(スーパーUV500時間照射)

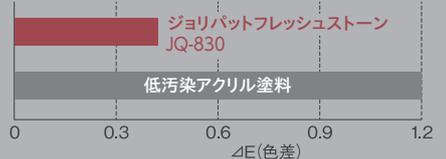


※ΔEとは2つの色の間にどれだけ差があるかを数値で示す指標です。一般的な目安として、[0.5~1.0]非常に微細な差、[1.0~2.0]近くで比較すれば違いが分かる程度、とされています。※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

## カラーバリエーション

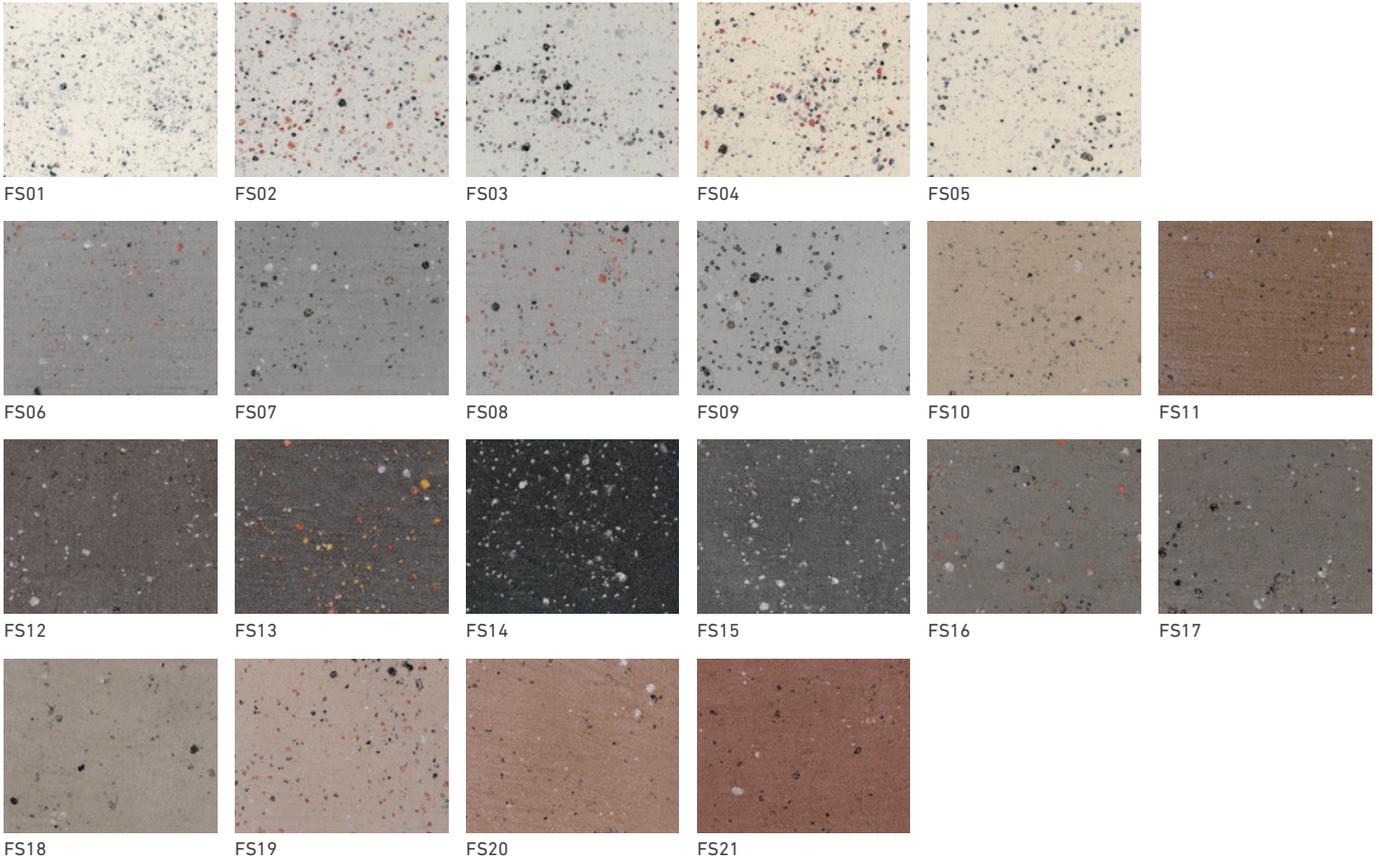

※仕上がりは、施工環境、下地の状態、塗材の種類、施工業者などにより異なることがあります。印刷物につき、製品写真と実物とは多少相違することがあります。必ず塗板見本にてご確認ください。  
 ※シーラー処理については推奨品を記載していますが、下地材の製造メーカー、品番によって状況が異なる場合があります。  
 ※濃色系は外部で使用する場合、色あせが目立つことがあります。  
 ※旧塗膜が濃い場合、淡色を施工すると改修後の仕上がりに影響を及ぼすことがあります。必ず旧塗膜に近い色を塗板見本にてお選びください。  
 ※ジョリパットフレッシュストーンは石目の表情を出すために、カラー骨材が見えやすい樹脂設計となっています。それにより、下地旧塗膜の色やパターンによって仕上がり(色の見え方)が変わる場合があります。  
 下地調整として微弾性フィラーJM-600を1~2回塗布してください。必ずお施主さまへの事前説明と塗板サンプルの確認を行ってください。  
 ※塗板サンプルは、下地旧塗膜を極力現場と同じ色・パターンに指定し、上記事項を確認の上でサンプル依頼を行ってください。

## 仕様

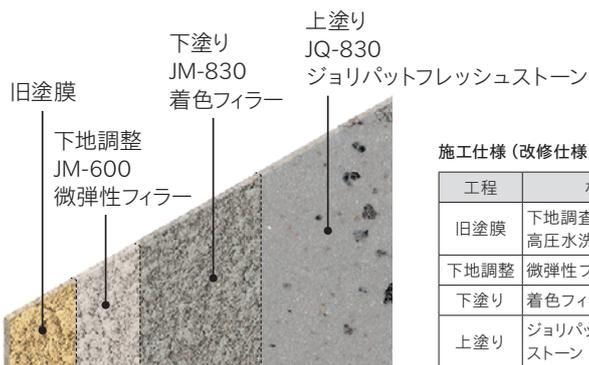

※実際は下地パターンを生かした仕上がりになります。

### 施工仕様 (改修仕様)

工程	材料	塗装回数
旧塗膜	下地調査、ケレン、 高圧水洗など	
下地調整	微弾性フィラー	1~2回
下塗り	着色フィラー	2回
上塗り	ジョリパットフレッシュ ストーン	1~2回

※旧塗膜の種類や状態により適切なシーラー (JS-800)が必要な場合があります。

	荷姿	成分
JM-600	16kg/角缶	水系アクリル樹脂
JM-830	20kg/丸缶	水系アクリル樹脂
JQ-830	20kg/丸缶	水系アクリルシリコン樹脂

施工可能な下地	施工できない下地
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ジョリパットアルファ/JQ-100</li> <li>●ジョリパットネオ/JQ-650・JQ-700</li> <li>●ジョリパット∞/JQ-500</li> <li>●ジョリパットネオ∞/JQ-620</li> <li>●ジョリコート/JWC-25・JWC-55・JWC-70X</li> <li>●クライマテリア ストンアートシリーズ</li> </ul>	シリコン樹脂系塗装 フッ素系樹脂塗膜 単層弾性塗膜 タイル・しっくい・土壁 塗装サイディング 鉄 など

## 共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

☎ 0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間:9時~17時

TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月~金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。  
 ※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

ISO 9001 認証取得 JQA-2019  
 ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513  
 ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017



カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>



**AICA** アイカ工業株式会社

- 改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

**D417B** 26.03.5S.SR