

省工程で
帯電防止!

- 印刷画像・WEB画像は、実物と色味や質感が異なります。必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。

帯電防止エポキシ樹脂系防塵

ジョリエースE ドーデンNPコーティング工法

半艶仕上げの工法

ジョリエースE ドーデンNP コーティング工法は、半艶仕上げです。

新築は2工程で施工可能

ジョリエースE NPコーティング工法JE-210を下塗りに使用することにより、新築時は2工程で施工可能です。


※透け防止のためJE-210とJE-62は色を合わせるようにお願い致します。

淡色にも対応可能

特注色対応にて淡色も対応可能です。


●工程図

■標準仕様(0.2mm)

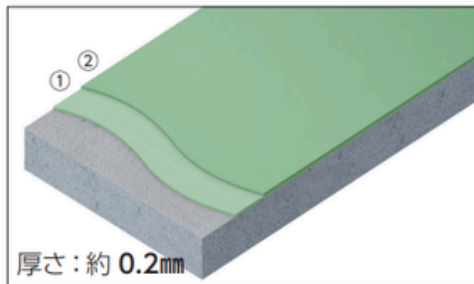


- | | | |
|---|----|--------|
| ② | 上塗 | JE-62 |
| ① | 下塗 | JE-210 |

■流しのべ仕様(1.2mm)

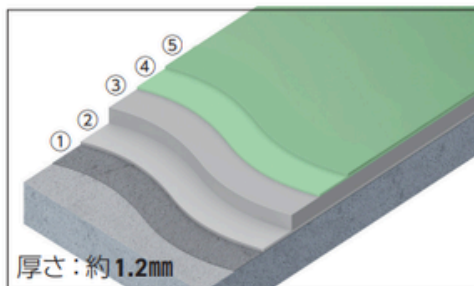

- | | | |
|---|---------|--------|
| ⑤ | 上塗 | JE-62 |
| ④ | 下塗 | JE-210 |
| ③ | 下地調整(2) | JE-20G |
| ② | 下地調整(1) | JE-20G |
| ① | プライマー | JE-70 |

■流しのべペースト仕様(2.2mm)

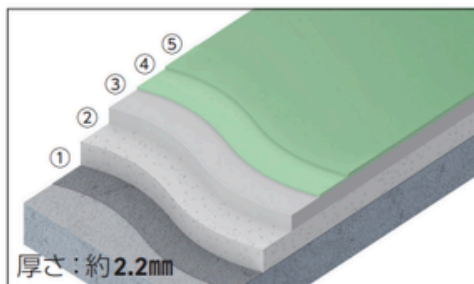

- | | | |
|---|---------|-------------|
| ⑤ | 上塗 | JE-62 |
| ④ | 下塗 | JE-210 |
| ③ | 下地調整(2) | JE-20G |
| ② | 下地調整(1) | JE-20G+6号珪砂 |
| ① | プライマー | JE-70 |

●推奨箇所

電子部品工場

自動車工場

機械室・電気室

●標準色



C25



C44



C47



C49



C65

●工法性能表

試験項目	新工法 (ドーデンNPコーティング工法)	従来工法 (ドーデンコーティング工法)	試験方法
鉛筆硬度	3H	2H	JIS K 5600
滑り抵抗係数 (C.S.R値)	DRY: 0.98 WET: 0.90	DRY: 0.84 WET: 0.80	JIS A 1454
危険物分類	主剤: 第4類第2石油類 硬化剤: 第4類第1石油類	主剤: 第4類第1石油類 硬化剤: 第4類第1石油類	消防法
耐摩耗性	135 mg	108 mg	JIS K 7204 (CS-17, 9.8N, 1000回転)
光沢度	50	89	JIS K 5600
下地付着強度 (コンクリート)	2.6N/mm ²	2.1N/mm ²	建研式接着試験
表面抵抗値 (100V)	2.5×10 ⁴ ~1.0×10 ⁸ Ω ※1	2.5×10 ⁴ ~1.0×10 ⁸ Ω ※1	IEC 61340-4-1
漏洩抵抗値 (100V)	2.5×10 ⁴ ~1.0×10 ⁸ Ω	2.5×10 ⁴ ~1.0×10 ⁸ Ω	労安法

上記データは代表値であり、保証値ではありません。

※1 表面抵抗値の測定平均が2.5×10⁴~1.0×10⁸Ωの範囲内であること。

●設計価格

仕様	膜厚	材工設計価格(消費税抜き)
標準仕様	約0.2mm	6,900円/㎡
ジョリエースE流しのべ仕様	約1.2mm	11,300円/㎡
ジョリエースE流しのべペースト仕様	約2.2mm	13,500円/㎡

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取り扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認いただくことを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて

☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間: 9時~17時

TEL 052-409-1471

FAX 052-380-7621

アイカ塗板センター TEL 052-380-7151

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月~金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログサンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用にならない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
- このカタログに掲載されている設計価格(材工込)の工事部分は弊社にて推測したものです。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

D414A 25.08.00.SG