
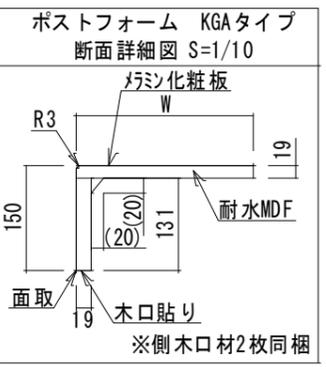
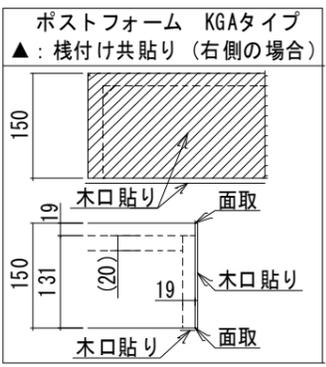








▲面は棧付け共貼り

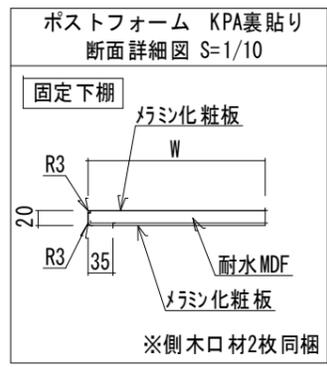

○仕様一覧

No	
使用場所	Plan02
数量	
柄	XXA:メラミン柄指定
カウンター	ポストフォームカウンター

※充分強度のある下地に適切な施工をしてください。
 ※ブラケット取付部は、12mm以上の合板などの壁下地補強が必要です。
 ※ブラケット位置は参考です。強度を保証するものではありません。
 カウンター裏面のボウル取付補助部材と干渉する場合は、現場にて強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。
 ◎給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

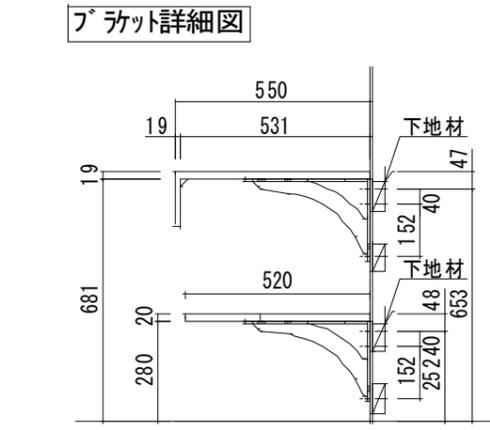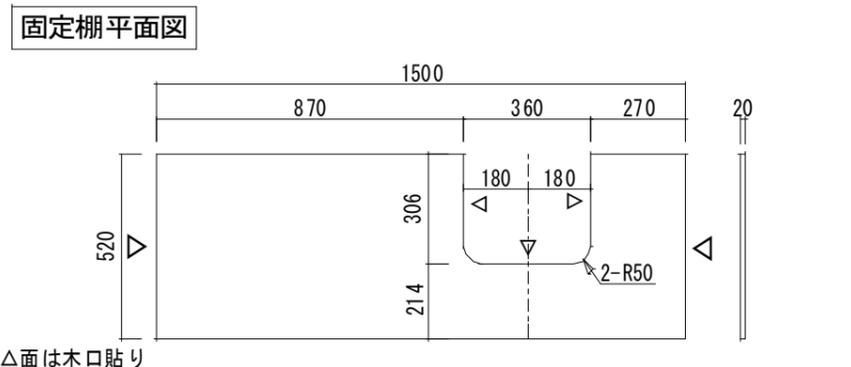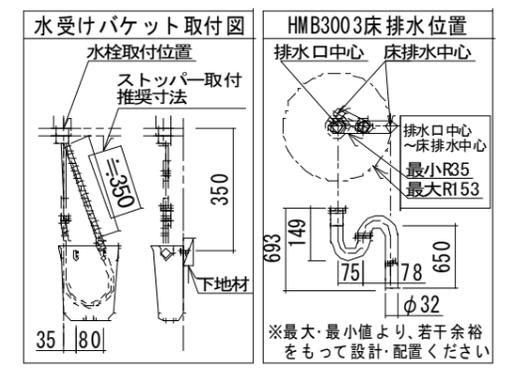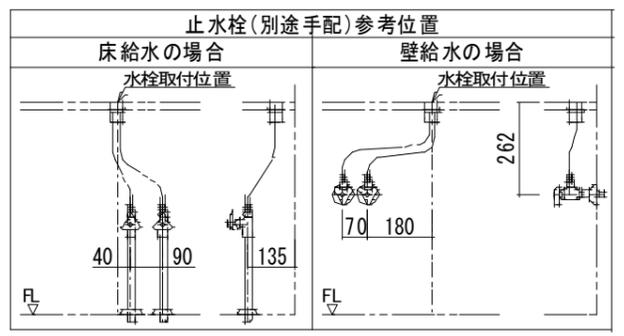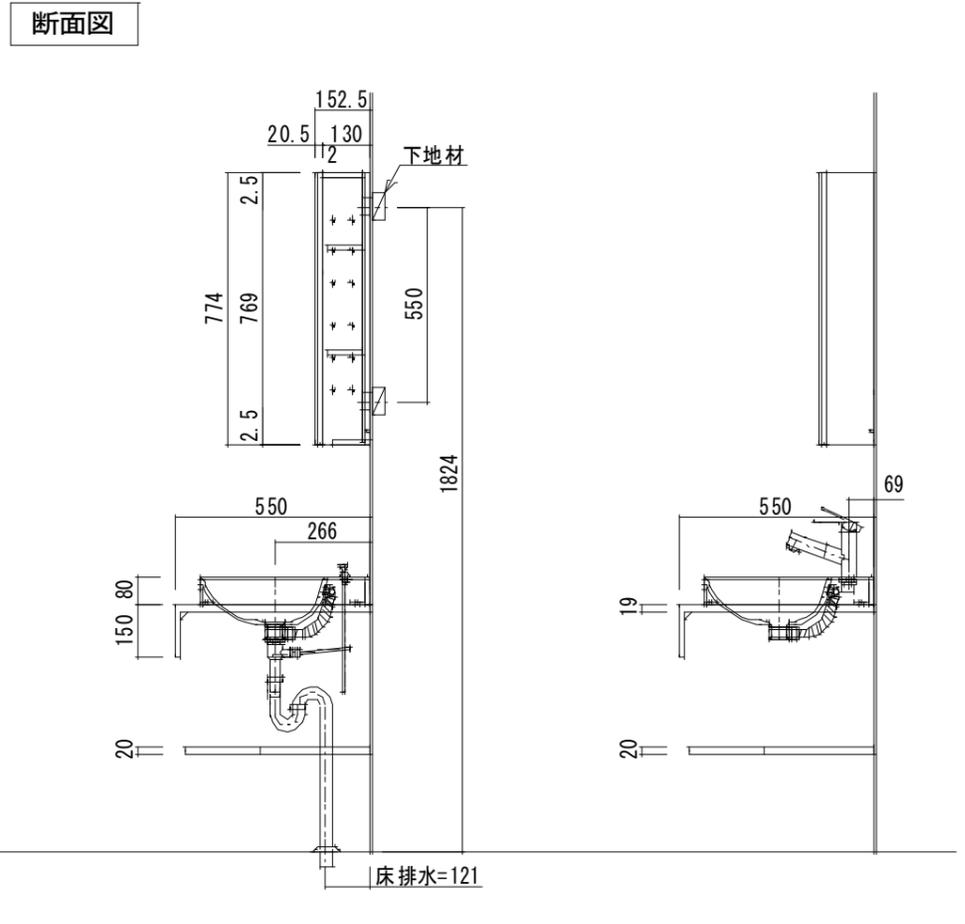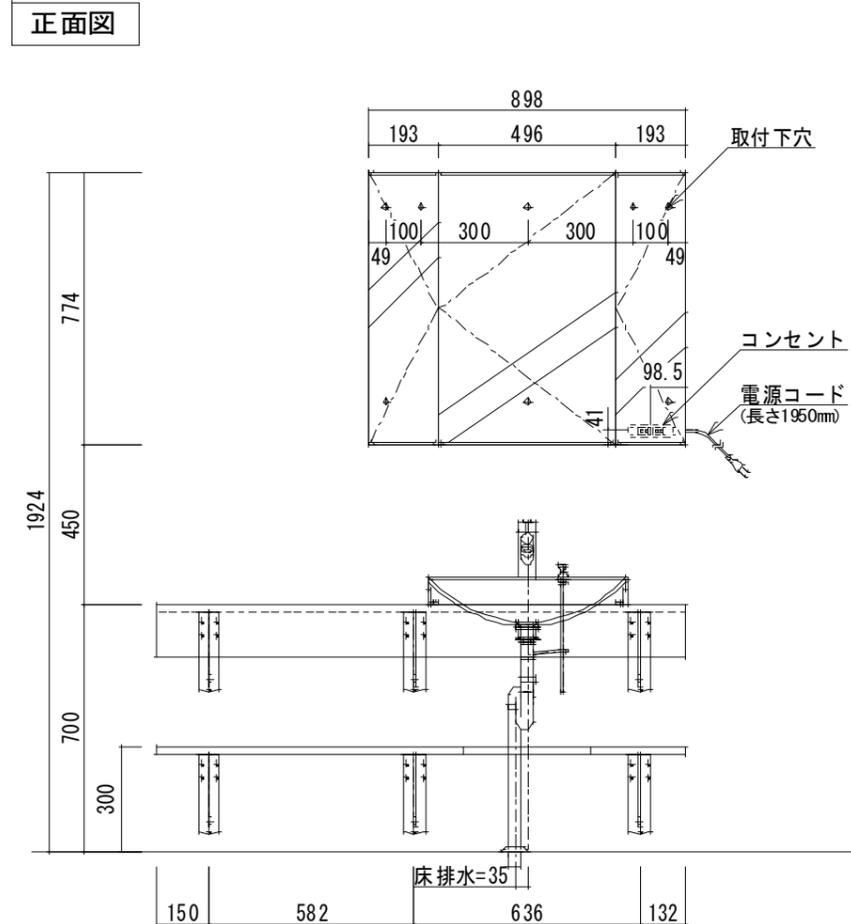

部材	元品番	数量	特注内容
カウンター	KGA1 XXA38WA1 017	1	K-6119KN
ボウル	KMB7AGW-1B	1	
排水金具	HMB3002H	1	
排水金具	HMB3003	1	
混合水栓(黒)	K37531EJV-MDP	1	
水受けパケット	H790-88	1	
ブラケット(白)	KH-341WA2	3	
固定下棚	KPA1XXARKA4	1	TJY18001K
3面ミラー収納(白)	YCGB311H4	1	