


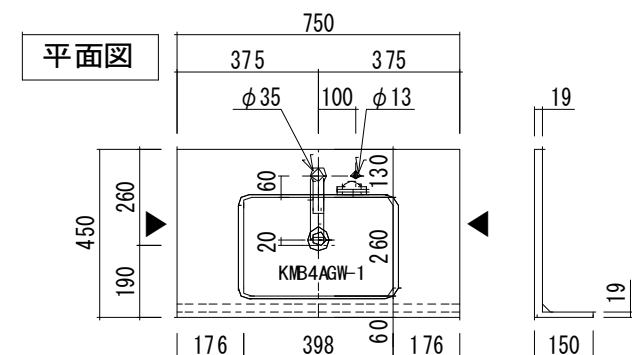


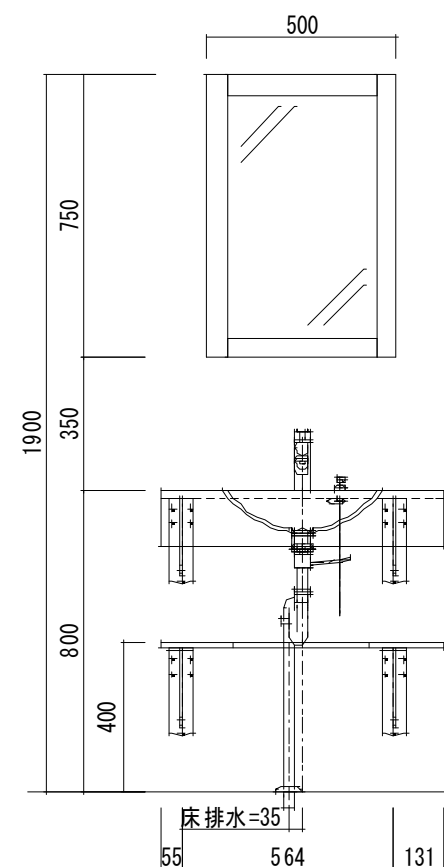




▲面は棧付け共貼り





固定棚平面图

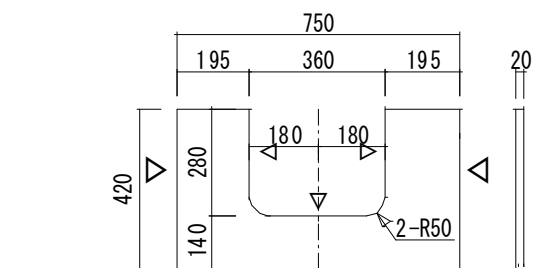


△面は木口貼り

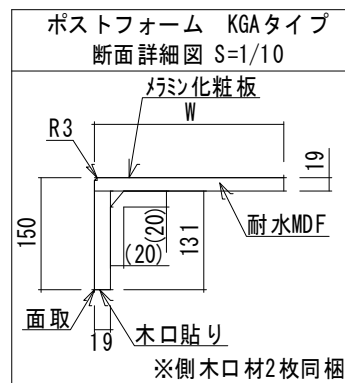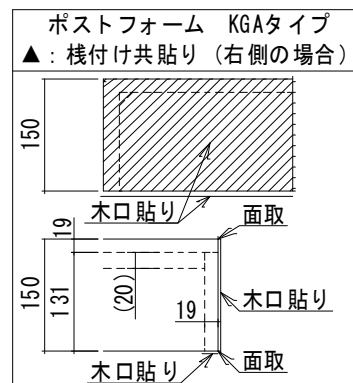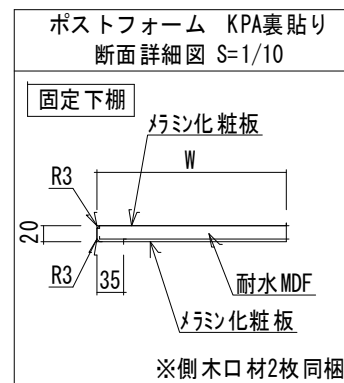

断面図

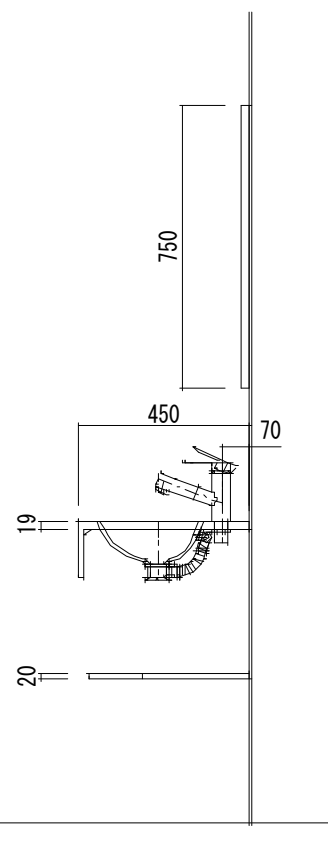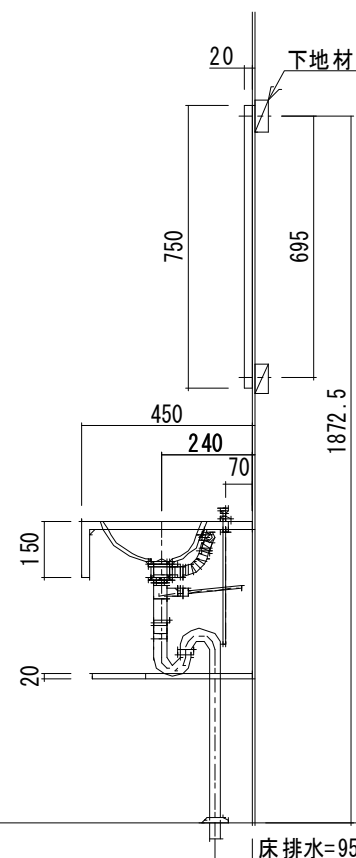

フ ラケット詳細図


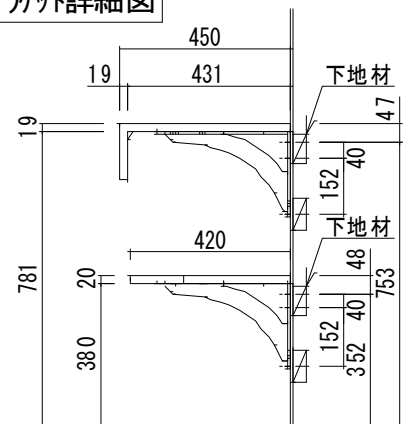


○仕様一覧

基本情報	No	
	使用場所	Plan04
	数量	
	柄	XXA：メラミン柄指定
	カウンター	ポストフォームカウンター

※充分強度のある下地に適切な施工をしてください。
 ※ブラケット取付部は、12mm以上の合板などの壁下地補強が必要です。
 ※ブラケット位置は参考です。強度を保証するものではありません。
 カウンター裏面のボウル取付補助部材と干渉する場合は、現場にて強度が充分確保できる適正な位置に設置してください。

◎給排水位置は参考です。現場にて適切な位置に施工してください。

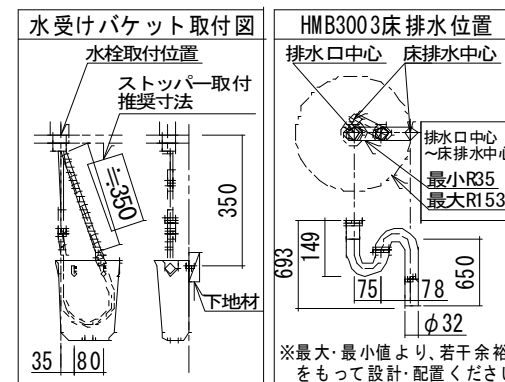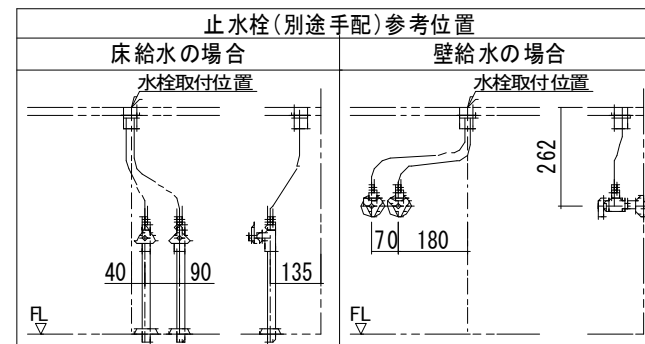

部 材 構 成	部 材	元 品 番	数 量	特 注 内 容
	カウンター	KGA1XXA04UA1017	1	J1T800KN74
	排水金具	HMB3002H	1	
	排水金具	HMB3003	1	
	混合水栓	K37531EJV-MDP	1	
	水受けバケツ	H790-88	1	
	ブラケツ	KH-341WA2	2	
	固定下棚	KPA1XXARKA4	1	JY-10191KS98
	フレームミラー	YCGP950XX	1	JY-10191KS98